


# The DMX-IT 524

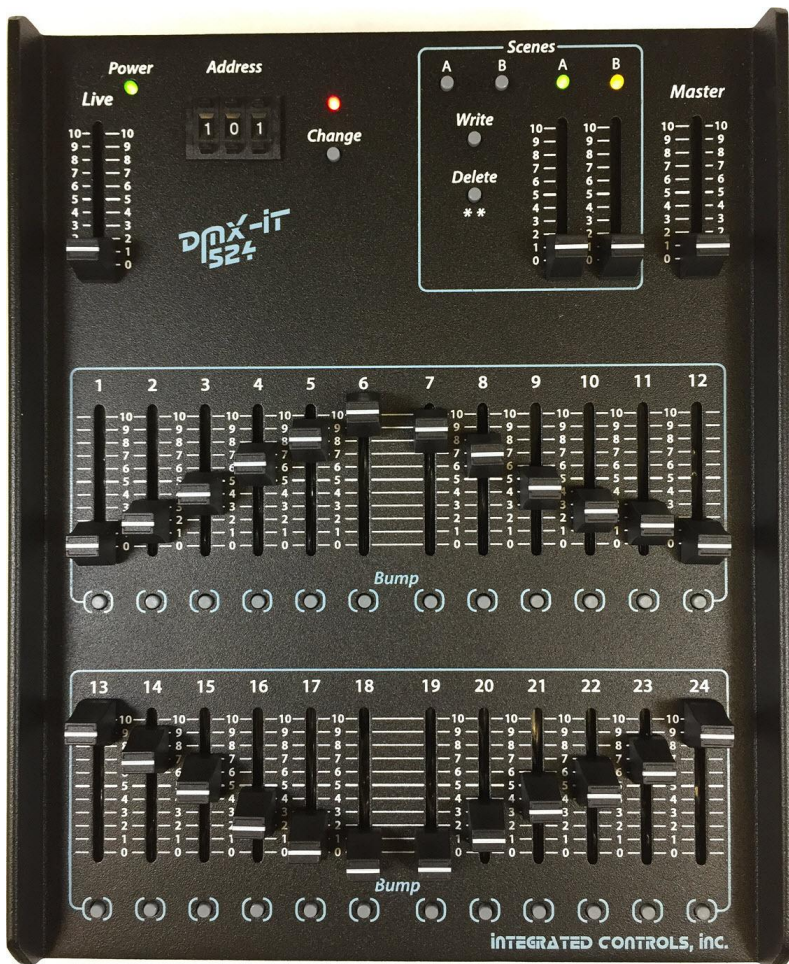

新しい DMX-IT 524をご紹介します。

DMX-IT 524 モデルはチャンネルスペースがダブルとなり、12チャンネルDMX-IT 512 及び DMX-IT 512eの機能を踏襲しています。

DMX-IT 524 は最新の設計となりますが、12チャンネルユニットの特徴であるシンプルで小さなサイズを踏襲しています。

## 機能

簡単な操作でLED照明に対応した速いフレームレートで、マルチチャンネル照明器具やパネルにも対応可能なチャンネル数。

メモリー:独立したアドレスと独自のシーンマスターを備えた2シーンのフルレベルメモリー。各シーンは瞬時にバンポン・オフが可能。

シーンマスターとは独立したライブマスター。

グランドマスターは、同時に全てのレベルをコントロール。

現在のライブアドレスとアドレス設定が違う際に新しいAddressミスマッチLEDが警告。

2倍の厚さのサイドウォールでフェーダーを保護



初期モデルと同じサイズで軽量な為、手持ち操作が簡単です。



充電リチウムバッテリー内蔵で、1回の充電で長時間操作が可能。  
チャージ状況LED、Low Battery状況LED搭載。

小型ACアダプター(付属)又はポータブルパワーバックや他のUSB電源に接続したMicro USB Bケーブルどちらかを使用して、充電と操作が同時に行なう事が出来ます。

USB Aコネクタが付属し、外部機器への電源出力。



VESAマウント用ネジ穴が底面にあり、マイクスタンドやモニターマウント等の各種マウントハードウェアが使用可能。



AC Adapter - Ultra mini size  
Inp: 100-240VAC, Output: 5Vdc @1Amp DC  
Connector: 4.0 x 1.7 (EIAJ-2)  
Level 6 compliant  
Model: PS-1512  
写真とは異なるACアダプターになる場合があります。

サイズ W、H、D前面/背面：17cm、212 cm、4/6 cm本体  
重量：0.8 kg  
ファームウェアバージョン：下部のラベルに表示  
モデル番号：750-0824

**⚠** 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。  
\*製品の仕様は予告なく変更することがあります。

輸入・販売元：

株式会社 **テクニカル サプライ ジャパン**

東京都世田谷区新町1-21-16 〒154-0014  
TEL.03-3425-2400(代) FAX.03-3425-2402  
http://www.tsjnet.co.jp

©Technical Supply Japan Co.Ltd.