
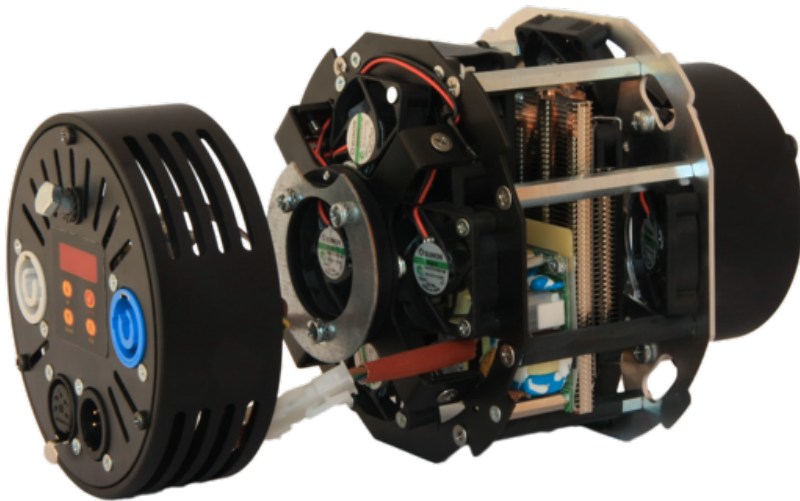


HPLedアッセンブリーは、オリジナルのプロファイル灯具で使用するHPL 575W及び750Wランプ部分と交換して使用します。アクロマチックレンズセットを採用して従来のハロゲンランプと比較しても同等な明るさと均一な光をもたらします。

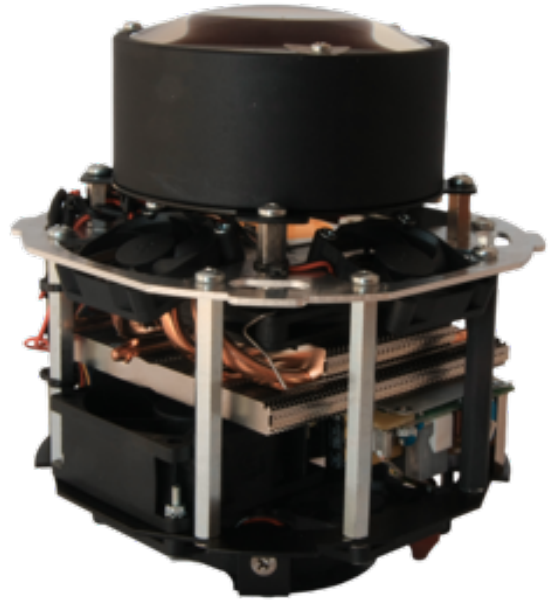

HPLedには、3200kと5600kの2機種があります。DMX/RDM対応です。ユニット背面には、5ピンXLRとパワコン入力・出力コネクタが付いています。

#### 輸入・販売元:

株式会社 テクニカル・サプライ・ジャパン

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16

TEL 03(3425)2400 FAX 03(3425)2402

Web: [www.tsjnet.co.jp](http://www.tsjnet.co.jp)

#### Specifications:

- 照度: 13000lm @ 3200°K -  
16000lm @ 5600°K
  - 色温度: 3200°K 又は 5600°K
  - 光源寿命(平均): 50000hours
  - ダブルの光学アッセンブリーによりオリジナルのプロファイルレンズが使用出来ます。
- RDM及びDMXプロトコル対応
- フィクスチャーセットアップ用ディスプレイ内蔵
  - 可変冷却静音ファン
  - LEDの安全な動作の為に保護センサー内蔵
  - 5 Pin IN/OUT XLR Connectors
  - PowerCon IN/OUT Connectors
  - 消費電力: 170W

