

MiniDMXter4tm

The STANDARD Handheld DMX Tester

GODDARD DESIGN



MiniDMXter4は片手で持てるテスターです。旧タイプのDMX機能に加え、新たにRDMマネージメント機能が追加されました。

- * Backlit, bigger display
- * RDM address setting
- * FlickerFinder
- * ShowSaver
- * Snapshots
- * Cable test

NEW FOR 2013 - Intercept & Modify RDM E1.37 Dimmer PIDs

7個のボタンインターフェースでメニューナビゲーションを行い、とバックライト付き40文字ディスプレイが付いています。ソフトウェアはUSBポートを使用して簡単にアップデート出来ます。

MiniDMXter4の受信入力には常に正しくターミネートされています。ユーザーは受信中何時でもトランスミッターを機能させる事が出来、ループスルーモードを行う事が出来ます(ピン4と5を除く)。インターセプト&モディファイ機能により、必要な任意のスロットに変更を加えながら他の全ての変更せずにパスする事が出来ます。入力・出力両方共にDMX512-AとRDMをサポートしています。サポートされているPIDはWebを参照して下さい。ボディサイズは約9.5cmX15cmX4.5cmで2本の単3電池で駆動します。


MiniDMXter4には5個のトランスミットモードがあります：**ADJUST ONE SLOT, ADJUST ALL SLOTS, AUTOFADE, SEND/EDIT SNAPSHOT, and SEND TEXT.** ユニットはColortran(オプション)を含む7種のトランスミットプレーヤーをサポートしています。

MiniDMXter4は受信したレベルを数値又はグラフ形式で表示します。

新しい大きなディスプレイでは、4スロットレベルを数値で表示又は32スロットレベルをグラフ表示可能です。DMX512テキスト受信もサポートしています。

ベーシックなRDMを取り扱い出来るハンドヘルドテスターの必要性を考慮して、RMDレスポンスアドレス設定と基本的なコンフィグレーションルーチンをMiniDMXter 4に追加しました。

- RDMシステム上の全ての新しいデバイスの検知
- 現在のデバイスの選択
- 現在のデバイスのアドレス、デバイスラベルの設定、デバイスプリセットのキャプチャーと実行
- RDMデバイス情報の取得

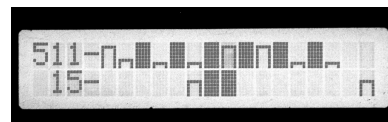

Bar graph of 32 slots

Goddard Design Company/ 51 Nassau Avenue
Brooklyn NY 11222 USA

www.goddarddesign.com

718-599-0170 ph 718-599-0172 fax

file=Y:\word_p\wp6doc\lit\minisht_2013.wpd

輸入・販売元：

株式会社 テクニカル・サプライ・ジャパン

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16

TEL 03(3425)2400 FAX 03(3425)2402

Web : www.tsjnet.co.jp