


S-PLAY LITE – Datasheet

最大16ユニバースのライティングショーを作成・レコーディング・編集・再生が可能。
柔軟な取付けソリューションにより、他社製システムとスムーズに連携できます。

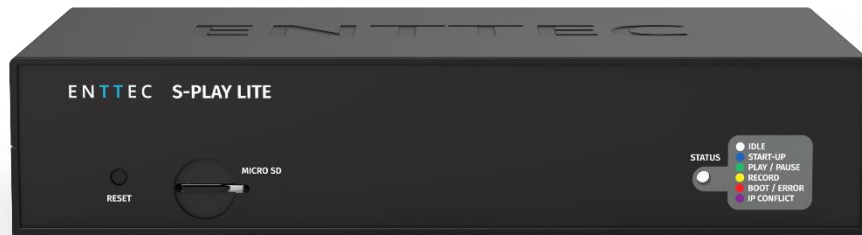

S-PLAY LITEは、堅牢なショーレコーダー、再生コントローラーとして外部ハードウェアや他社製システムを柔軟に統合し、スマートなライティングショー管理を実現します。

Art-NetおよびsACNによる最大16ユニバース、または2つのXLR DMXポートを介した2ユニバースのDMXレコーディングに対応し、最大100のスタティック／ダイナミック／エフェクトキューを生成できます。
シンプルなスタティックシーンの作成、ダイナミックキューのレコーディング、内蔵ピクセルエフェクトジェネレーターによるグラデーションエフェクトキューの作成など、幅広い演出制御が可能です。

S-PLAY LITEは、ArtNet、sACN、DMX、GPIO、RS232、UDP、OSCなどのプロトコルを通じて、外部デバイスとのトリガー連携やイベントの自動化を柔軟に構成できます。

また、タイムラインエディター内でのドラッグ＆ドロップ操作により、作成したキュー、イベント、トリガーを構成要素として最大100のプレイリストを簡単にデザインします。

プレイリストには、再生時間やグループ、優先度などのスケジュール設定が可能で、用途に応じた細かな制御が行えます。さらに最大5つのユーザーフレンドリーなカスタムインターフェイスを作成でき、ユーザーが複雑な設定なしで簡単に操作できる環境を提供します。

機能

- Art-NetおよびsACNによる最大16ユニバースのレコーディングと再生に対応
- 2つのXLR DMXポートを搭載し、柔軟なレコーディング再生が可能
- DMXソースからキューをレコーディングし、内蔵のDMX値モニターで確認できます。
- 内蔵エフェクトジェネレーターを使用して、グラデーションエフェクトキューを作成可能
- 直感的なWebインターフェースにより、簡単に設定を行える
- スタティック／ダイナミック／エフェクトキューを含む最大100のプレイリストを作成可能
- RS232、Art-Net、sACN、DMX、リレー、UDP、OSCを通じて最大150の自動イベントを送信可能
- RS232、Art-Net、sACN、DMX、デジタル入力、UDP、OSCを通じて最大150のリモートトリガーに対応
- 内部メモリにより、40FPS・16ユニバースの条件で20時間以上の記録が可能（Micro SDカードで拡張可能）
- エンドユーザー向けのカスタムWebインターフェースを作成可能
- プレイリストのスケジュール設定により、自動再生が可能


技術仕様

コネクター	1X Power Input (DC Jack)
	2X DMX512 (Female XLR5)
	1X Ethernet (RJ45)
	1X RS232 (Male DB9)
	4X Digital Input (5-Pin Screw terminal)
	2X Relay Output (6-Pin Screw terminal)
	1X Micro SD
IPレート	IP20
ユニバース数と入出力 プロトコル	2U: USITT DMX512-A
	16U: Art-Net/sACN
DMXリフレッシュレート (FPS)	Art-Net & sACN 1 to 60
	USITT DMX512-A 1 to 40
リレー最大スイッチング 電力/電流	60W, 125VA/2A
入力電圧	12-24V DC / PoE IEEE 802.3af
消費電力	3W
内部ストレージ	8GB (40fps・16ユニバースで 約20時間レコード可能)
外部ストレージ	Yes (Micro SD)
冷却	対流
動作温度	0°C to 50°C
動作湿度	0 to 95% (結露しない)
本体材質	ABS Plastic & Anodised Aluminium
本体寸法	200*120*42 mm
本体重量	0.47kg
梱包寸法	335*265*78 mm
梱包重量	1.10kg

同梱物

- S-PLAY LITE
- 1x Cat5 Cable
- Rack, Surface/Din mount ears + Din Clips + screws
- 12V PSU & international plugs

接続

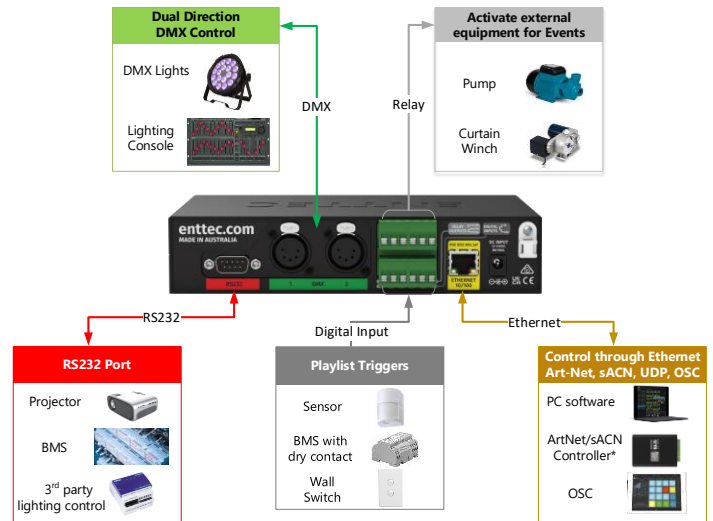

使用上の注意

- 本機は屋内専用です。雨や湿気にさらさないください。保証が無効になります。
- 電源を入れる前に、全ての接続を行ってください。
- カバーを外さないください。内部にはユーザーが修理できる部品はありません。
- 本機を調光器出力に接続しないでください。
- シールドが適切に接続されていることを確認してください。
- 15cmの空気の流れが確保できる場所に本機を設置してください。
- OV を電氣的なアースに接続しないでください。

Item	SKU
S-PLAY LITE	70094

認証



⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
*製品の仕様は予告なく変更することがあります。



ENTTEC 輸入・販売代理店

株式会社 テクニカル サプライ ジャパン

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402 <https://tsjnet.co.jp>