



LD・5

Key points

- 通路やマーカー照明の様な直視型アプリケーションの為にデザイン
- 建築メディアファード様に大規模ビデオ・グラフィックを造る事が出来ます
- 簡単な設置・接続
- 前面は保護等級IP65
- USITT DMX 512コントロール

出力	光源 ピクセルピッチ 視野角 LED平均寿命	4個のRGB SMD LED 120mm 180° 5万時間
電源	入力電源 消費電流	24V +/-0.5V 1.5W
コントロール	コントロール	USITT DMX512A
仕様	重量 素材 レンズ 接続 リギング 取付方向 寸法 (L x W x H) 動作温度範囲 起動時温度範囲 湿度(最大) 保護等級 冷却	82g アルミニウムボディ、透過性プラスチックドームカバー 透過性プラスチックドーム データ入力;RJ45、データ出力;RJ45 埋め込み式 66-80π穴内で任意、最大20mm厚 80x80x52mm -10°Cから40°C -10°Cから40°C 98% IP65(製品前面)、IP20(製品背面) 自然空冷
器具と アクセサリ	器具 アクセサリ	発注番号:80080005-LD-5 LED Dome 発注番号:83061702-LD-5 Power Supply unit 発注番号:83062009-LD-5 Data + Power Injector 発注番号:83062010-LD-5 Power Injector

References



- The Sanctuary (club in Scotland)
- NorthSide festival, DK (2013)
- Wonderland (club in UK)

輸入販売元:

株式会社テクニカルサプライジャパン
〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16
TEL 03(3425)2400 FAX 03(3425)2402
www.tsjnet.co.jp

LD.5


CONNECTION DIAGRAM

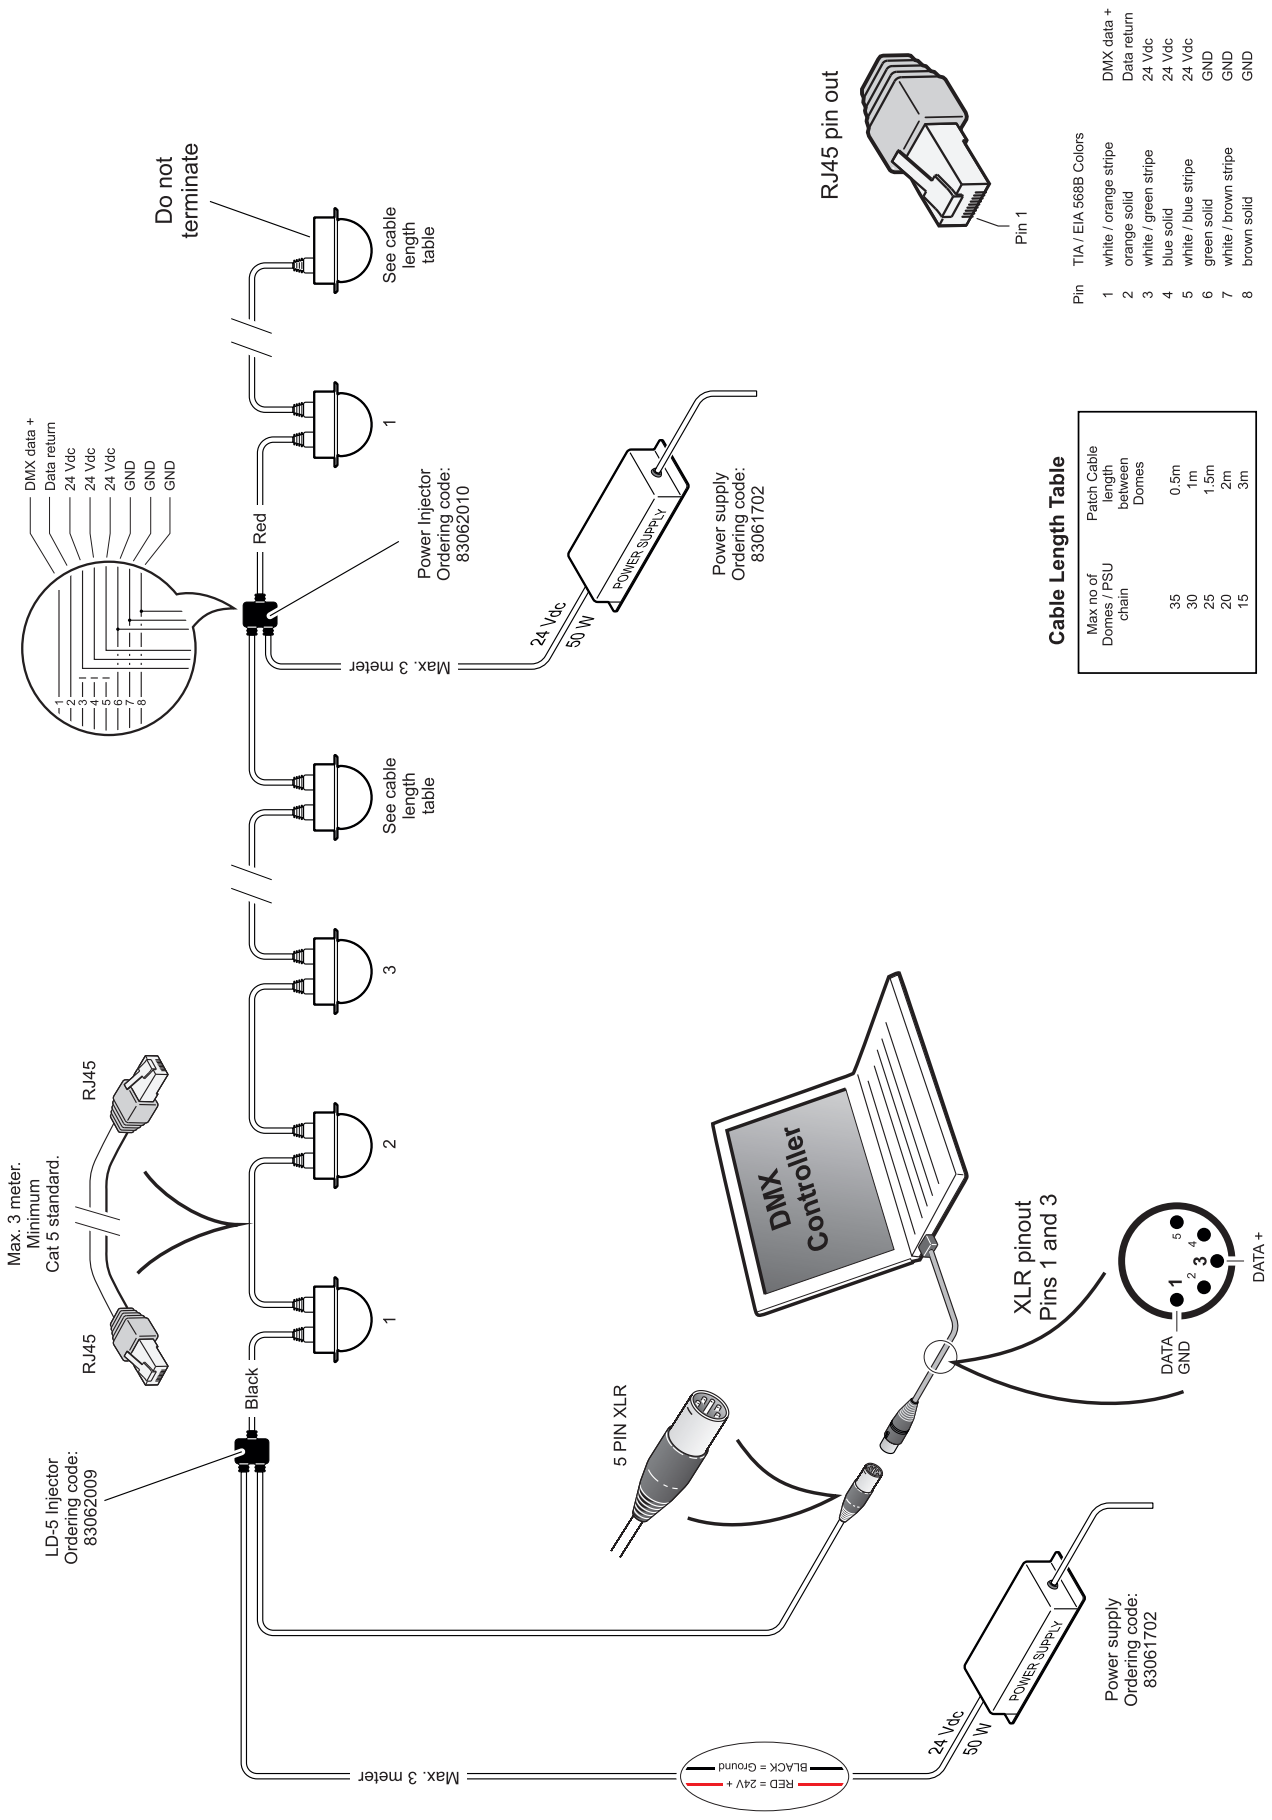

Cable Length Table

Max no of Domes / PSU chain	Patch Cable length between Domes
35	0.5m
30	1m
25	1.5m
20	2m
15	3m

Pin	TIA / EIA.568B Colors	DMX data +
1	white / orange stripe	Data return
2	orange solid	24 Vdc
3	white / green stripe	24 Vdc
4	blue solid	24 Vdc
5	white / blue stripe	GND
6	green solid	GND
7	white / brown stripe	GND
8	brown solid	GND



RJ45 pin out

Max. 3 meter.
Minimum
Cat 5 standard.

LD-5 Injector
Ordering code:
83062009

Do not terminate

See cable length table

See cable length table

See cable length table

Power injector
Ordering code:
83062010

Power supply
Ordering code:
83061702

Power supply
Ordering code:
83061702

RED = 24V +
BLACK = Ground

XLR pinout
Pins 1 and 3

