

Arolla Aqua HP

クラス最高の明るさと保護等級が
遠距離投射性能の常識を覆す

- 光源：
カスタム 1400W ホワイト LED エンジン (6500 K)
- 出力：
60,000 lm
- ズームレンジ：
標準 3.5° ~55°
ロングスロー 0.5° ~11°
- Claypaky アクアシリーズ：
保護等級 IP66
- CloudIO：
CloudIO完全対応



Arolla Aqua HPの登場は同クラスで最も明るいIP66ムービングヘッドの誕生でもあります。カスタム設計の1400W白色LEDエンジンを搭載し、革新的な光学プラットフォームと相まって一台で狭角の高輝度ビームから長距離投射まで幅広い演出効果をカバーします。60,000lm以上の出力が大口径220mmフロントレンズから放たれることで、そのビームは太く力強く、遠距離でも明るさとエッジを保ちますので、ビームそのものが有効な演出の一部となり、色彩豊かで立体感のある大胆な表現を可能にします。

ズームレンジは3.5° - 55°と幅広く、狭角から広がりのあるウォッシュまで自在に変化します。更に演出の可能性を広げる革新的なツールを多数搭載します。4面フレーミングシステムは内蔵マクロでビームの形状を精密に制御し、トータルカーテン効果は、個別ブレードがビーム開口全体を完全に遮光し劇的なシーン転換を演出します。CMYとリニアCTOミキシング、2枚の専用カラーホイールは鮮やかで深みのある色合いから繊細なグラデーションまで自在に色彩を表現します。クリエイティブな演出を支える2枚の回転ゴボホイールによるダイナミックなテクスチャ、2枚の回転プリズムによる多重ビーム効果、交換可能なアニメーションディスクも搭載。さらにラインガードフロストシステムは


2対のブレードで構成され、ビームの輪郭を保ちながら柔らかく拡散し、均一性を高めながら不要な反射を抑えることでより心地よい光の演出を可能にしました。

直射日光下でも安全かつ効率的に動作するSun Safeプロテクションを搭載。静音設計の冷却システムにより、全てのモードで非常に静かに動作します。56.9kgの重量は同クラス最高の出力対重量比を誇り、大規模ツアーや劇場演出にも最適です。アブソリュートセンサーシステムにより、パン・チルトの位置をリアルタイムで常時追跡し、電源の再起動や誤動作後も自動で正確な位置復帰が可能です。さらに電子ブレーキシステムが様々な角度でも安定性を保ち、稼働式ステージや強風の吹く環境でも揺れやズレを防ぎます。

Arolla Aqua HPIは、シリーズのフラッグシップモデルとして、既存モデルと連携しながら演出照明のエコシステムを構築します。水平・垂直のスケラビリティを備え、あらゆる演出ニーズに対応。全モデルでデザイン言語や筐体サイズ、コア技術を統一しており、システム全体の一貫性を保ちます。

FSモデルは、別売の外部カメラ接続システムを通じて高性能なフォロースポットとしても使用できます。視線の確保が不要な遠隔操作を実現し、会場レイアウトや照明配置の自由度を大きく上げます。

Arolla Aqua HPIは、ビーム、プロファイル、ウォッシュ、カラー、エフェクトをひとつに統合した、保護等級IP66対応の総合演出照明機器です。重要な場面で妥協のないパワーを発揮し、ライバルを一歩リードする革新的なムービングヘッドが登場しました。

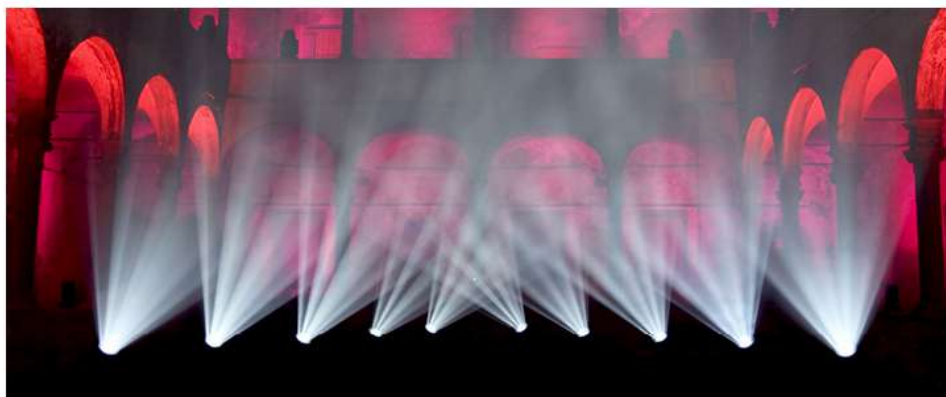

Arolla Aqua HP

主な仕様

- ・ 光源：カスタム1400WホワイトLEDエンジン（色温度：6500K）
- ・ 出力：60,000lm 以上（積分球測定値）
- ・ フロントレンズ径：220mm、高品質強化ガラスレンズ
- ・ ズーム範囲：標準 3.5° ～55° /ロングスロー 0.5° ～11°
- ・ リニアCMYカラーミキシング
- ・ リニアCTO（2800K～6500K）
- ・ CRI：最大70（フィルター使用時最大88）
- ・ カラーホイール（5色ダイクロイックフィルター搭載、CRIフィルター含）x 2
- ・ 回転式ゴボホイール（各6種類のHDゴボ、ゲート径30mm）x 2
- ・ Go-Brightテクノロジー（ゴボへの特殊コーティングにより光減衰防止）
- ・ アニメーションディスク
- ・ 回転式プリズム x 2
- ・ 16ブレードの電動アイリス、パルス/ランダムエフェクト対応
- ・ フレーミングシステム：4焦点面、+/60° 回転、マクロチャンネル制御
- ・ 各ブレードによる、完全暗転が可能な「トータルカーテン」効果
- ・ モーターズーム&フォーカス
- ・ 内蔵マクロ
- ・ Lineguard：2対のブレードを使用した新型フロストシステム（5° ）
- ・ チルト：270° /パン：540°
- ・ 24ビット・5カーブ対応の高精度電子ディマー
- ・ シャッター&ストロボ効果
- ・ Absolute Positionテクノロジー（パン・チルト位置のリアルタイム追跡）
- ・ サンセーフ保護機能
- ・ デジタルカメラ対応（Arolla Aqua HP FSモデルのみ/カメラは別売）
- ・ プロトコル：DMX、Art-Net、RDM、sACN、CRMX（Timo FX）対応
- ・ CloudIO対応：CloudIOとの完全互換性
- ・ 動作電圧：100～240V、50/60Hz
- ・ 最大消費電力：1900VA
- ・ 寸法 (LxWxH):380 × 502 × 884 mm
- ・ 重量：56.9kg
- ・ 保護等級：IP66



本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
*製品の仕様は予告なく変更することがあります。