

# Arolla AQUA

好評のアローラシリーズに待望のIP66モデル登場  
900Wパワーとコンパクトさが両立しただけでなく  
キビキビとした動作があらゆる場面で躍動する！  
オールマイティーなLEDフィクスチャーの決定版

- 光源:  
カスタム 900W ホワイトLEDエンジン
- 出力:  
40,000 lm
- ズームレンジ:  
5.5° - 50° (9:1) リニアズーム
- Claypaky アクアシリーズ:  
保護等級 IP66
- CloudIO:  
CloudIO完全対応




AQUA  
IP66 RATING

CloudIO  
READY!

ここ数年ムービングライトに対するプロの照明家からの要求は多岐に渡り、メーカーもその声に応えるべく常に新規の開発に取り組んできました。そして世界的なトレンドのひとつが IP準拠の屋外用機具で、大きくそのシェアを伸ばしています。

これは屋外イベントに活用できるという大きなメリットに加え、近年ではスモークや粉塵等精密機械に有害な外部要因から内部を保護するメンテナンスの観点で、長期的に故障が少なく修理に対する時間と費用が軽減され、結果優れたコストパフォーマンスにつながるという考え方で。

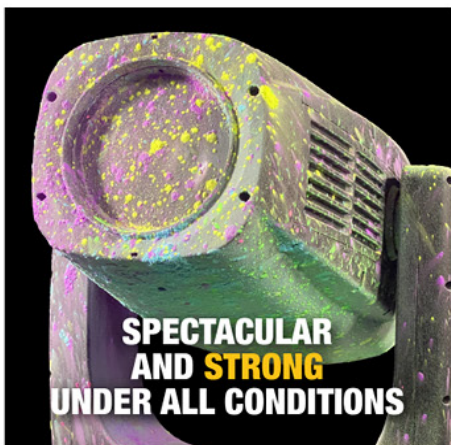


Arolla Aquaは Claypaky が贈る最高級の耐候性ムービングライトで、従来の同等機種では考えられなかった技術的・構造的特徴を備えた保護等級IP66 製品の決定版です。Claypaky の研究開発部門は同機のコンセプトとして高出力、高輝度モデルを設計の柱とすると同時に、重量とサイズに制限を設け最終的にトップレベルの性能を組み込みました。高さ743mm、重量38.5kgというライバル機にはないスペックは、結果パンとチルトの高速な動作を可能にしました。Arolla Aqua は900W (7000K) ホワイトLEDエンジンを搭載しており、40,000ルーメンの高出力を実現しました。これは出力ではハイパワーレンジで、サイズ、重量を見た場合ミディアムレンジで、両レンジでライバル機と競合できることを意味します。その均一な光束も重要な機能の一つです。ビームの品質、密度、および不要な光の排除は肉眼でも実感できます。またズームは 5.5° - 50° レンジで (9:1) リニア制御ができます。高解像度のダイクロミックガラスゴボを備えた 2 つのゴボホイール (1 つは固定) から構成されるエフェクトセクションがあります。

更に、アニメーション ホイール、4面プリズム、16ブレード電動アイリス、+/- 60° で回転する 4焦点フレーミングシステム、独立マクロコントロール チャンネルも装備。Claypakyオリジナルの「Go-Bright」技術により、ゴボをビームに挿入しても光量の損失メの変化はありません。ゴボの交換やアニメーションホイールを使ったモーフィングで、刺激的なテクスチャー演出の幅を広げることができます。カラーセクションには16ビット制御によるCMY カラーミキシング、リニア CTO、6色カラーホイール (CRI 88+ 拡張フィルターを含む) で構成されています。この最新のムービングヘッドには、ソフト エッジ フロストフィルター、フラッド フロスト エフェクト、超精密24ビット デジタル ディマー、デジタル ストップ ストロボ、4 種のファン動作モードが備わっており、最高レベルの静音性を実現しています。Arolla Aqua はコンパクトで信頼性が高く、あらゆる面で高い完成度と技術力、比類のないコストパフォーマンスを備えています。Claypaky は高出力 なIP66ムービングフィクスチャーをお探しの全てのプロフェッショナルに、選択肢の最終結論を今提示します。

## 主な仕様

- ・ 光源: 900WホワイトLEDエンジン (7000K)
- ・ CRI: 70+, CRI 88+フィルター装備
- ・ 出力: 40,000 lm (積分球内測定)
- ・ 高品質強化ガラスで構成された 大口径140mmフロントレンズ
- ・ 5.5° - 50° (9:1) リニアズーム
- ・ 16ビット CMY カラーミキシング
- ・ リニアCTO
- ・ 6色カラーホイール (高 CRI フィルター含)
- ・ 交換可能なHD 回転ゴボ x 7
- ・ 交換可能なHD固定ゴボ x 8
- ・ Go-Bright技術: ゴボ挿入時に光の損失や色の変化がない
- ・ アニメーション ホイール
- ・ 4面回転プリズム
- ・ 16ブレード電動アイリス
- ・ フレーミング: 4焦点面、+/- 60°回転、マクロ チャンネル 制御
- ・ ソフト エッジ フロストとフラッド フロスト フィルター
- ・ 24ビットデジタルディマー、4種のディミングカーブ
- ・ デジタル ストップ ストロボ 効果
- ・ プロトコル: DMX、Art-Net、RDM、sACN
- ・ CloudIO対応: CloudIOとの完全互換性
- ・ 入力電圧: 100~240V、50/60Hz
- ・ 最大消費電力: 1200VA
- ・ 4 種ファンモード
- ・ 重量: 38.5 kg
- ・ 寸法 (LxWxH): 355x430x743 mm
- ・ 保護等級: IP66

 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

\*製品の仕様は予告なく変更することがあります。