

Arolla Aqua S-LT

最新のコンパクト設計から生み出される
驚きのパワーと、設置環境を選ばない
高いパフォーマンスを実現！

- 光源：
カスタム 350W
クールホワイト LED エンジン(6500 K)
- 出力：
21,000 lm
- ズームレンジ：
3.8° - 52° リニアズーム
- Claypaky アクアシリーズ：
保護等級 IP66
- CloudIO：
CloudIO完全対応



Arolla Aqua S-LT は、性能・表現力・耐環境性のバランスと追求から生まれたコンパクトな IP66 対応プロファイルモデルです。わずか 25.9kg の軽量設計ながら、21,000ルーメンを出力し、TV スタジオ、コンサートツアー、建築演出、屋外イベントなど幅広い現場で活躍します。

コンパクトなのに妥協のないパワー

光源には最新の 350W クールホワイトLED エンジン (6500K) を採用し、クラスを超えるパワーとロングスローで伸びのある投射性能、更に全域に於ける力強い存在感を確率した高効率光学システムを搭載しました。140mm のフロントレンズと 3.8° ~ 52° (13:1) のリニアズームにより、極めてシャープな空間演出や、エリア全体を包み込むフラットなウォッシュ効果まで幅広い表現に対応します。センターピークのホットスポット設計により長距離投射でもシャープで視認性の高いゴボプロジェクトと安定したビームクオリティを維持し、アリーナのサイドキー、精密なミッドエアエフェクトに最適なパフォーマンスを発揮します。

CLAYPAKYのDNA

Arolla Aqua S-LTは、Claypakyならではの想像力と精密さをコンパクトなフォルムに凝縮しました。

±90°回転とマクロ機能を備えたフレーミングシステムにより、ビームの形状を細部まで自在に制御可能です。CMY+リニアCTO、2xゴボホイール、アニメーションディスク、2種類のプリズム、アイリス、1°/5°フロートなどを組み合わせた強力なエフェクトエンジンを搭載しています。さらに Go Bright技術により、ゴボ使用時でも光量ロスや色ズレを抑えます。無限の創造性を支える、まさに Claypakyの技術が詰まった一台です。

自由度の高い動き

パン/チルトのインフィニティ回転により、滑らかで途切れない動きを実現しました。スローな回転から素早いエアリアルスピンまで、ダイナミックで自由度の高い演出が可能です。Absolute Positionと電子ブレーキにより、電源復帰後も瞬時に元のポジションへ復帰し、正確な位置を維持します。

IP66 防水・防塵設計と太陽光対策

IP66の防塵・防水構造により雨・粉塵・強い水流から内部をしっかりと守り、屋外設営や常設環境でも安心して運用できます。Sun Safe Protectionはスタンバイ時に自動的にヘッドをセーフポジションへ移動し太陽光からレンズを保護します。企業イベント、屋外フェスティバルなど、天候に左右される環境でも安定したパフォーマンスを提供します。

スマートなセットアップ

WebベースUI、CloudIO対応によりセットアップやメンテナンス、診断、ファームウェア更新を遠隔で効率化します。軽量で扱いやすく、設置・運搬・保管容易にし、作業時間やスタッフの負担を大幅に削減します。


Arolla Aqua S-LT は、CLAYPAKYの防水ムービングライト Arolla Aquaシリーズの中で最も軽量でコンパクトな設計ながら高い演出力を両立したプロファイルモデルです。限られたスペースで素早いセットアップが必要な現場に於いて、妥協のないクオリティを求めるライティングプランナーに是非お勧めします。



Arolla Aqua SLT

主な仕様

- 光源：カスタム 350W クールホワイト LED エンジン (6500K)
- 光束出力：21,000ルーメン以上
- フロントレンズ：直径140mm、高品質強化ガラスレンズ構成
- ズーム範囲：3.8° ~52° (13:1) リニアズーム
- カラー：超高速 16ビット CMY カラーミキシング (ホイール)
- CTO：3000K~6500K リニアCTO
- 演色性：CRI 70+、高演色フィルター選択時 CRI 88+
- カラーホイール：6色 (高CRIフィルター含)
- 回転ゴボ：HD交換式 7枚
- 固定ゴボ：HD交換式 9枚
- Go Bright Technology：ゴボ挿入時の光量ロス・色ズレなし
- アニメーションディスク：搭載
- プリズム：4面ラジアルプリズム+4面リニアプリズム
- アイリス：15枚ブレードのモーター駆動アイリス
- フレーミングシステム：4焦点面、±60°回転、マクロチャンネル制御
- Total Curtain効果：各ブレード単体で完全遮光が可能
- フロスト：1° および5°
- パン/チルト インフィニティ回転、メカニカルロックシステム
- 調光：24ビットデジタルディマー、4種類の調光カーブ
- ストロボ：デジタル・ストップストロボ
- Absolute Position：位置再現技術
- Sun Safe Protection：電源OFF時のブレーキ保護システム
- 制御プロトコル：DMX、Art-Net、RDM、sACN
- CloudIO対応：CloudIOと完全互換
- 入力電圧：100~240V、50/60Hz
- 最大消費電力：700VA
- 重量：25.9kg
- 寸法 (L×W×H)：342 × 260 × 637mm
- 保護等級：IP66

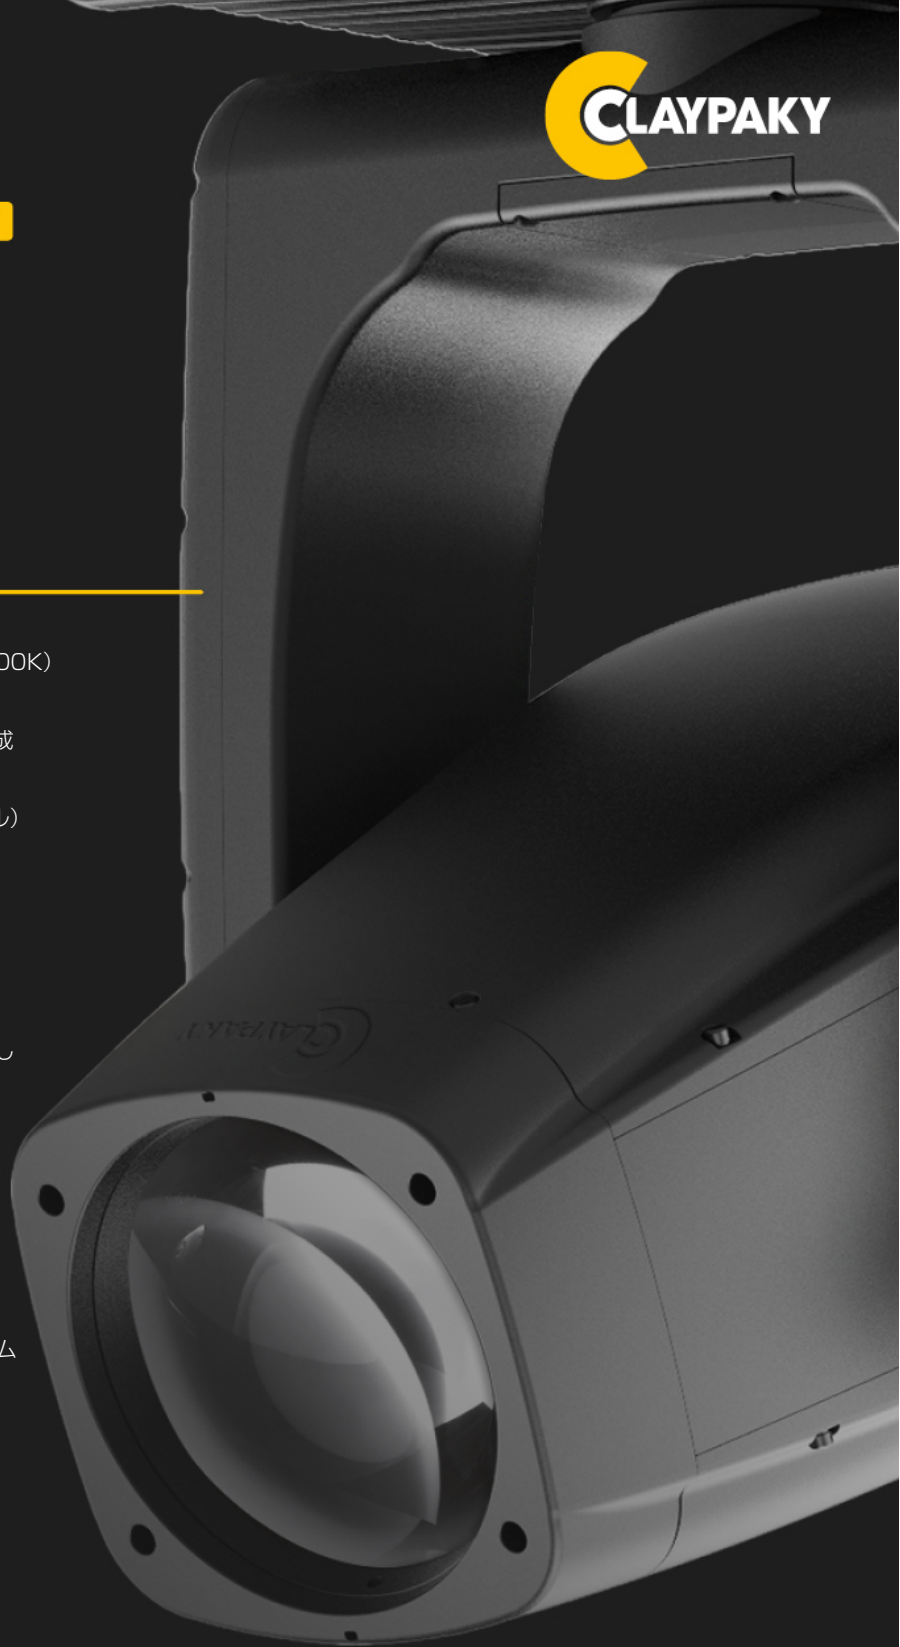

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。