

AURORA XGPシリーズは白色LED光源を採用した保護等級IP65仕様のプロジェクションライトです。

屋内、屋外のあらゆるシーンで幅広く多彩な演出効果を発揮します。

光源は70W/250W/630W の3種類をラインナップ。タイプにより回転ゴボパターン、カラー ホイール、CMYフィルター、アニメーションホイール、フレーミングシャッター、プリズムなど建築演出に有効な多くの機能が搭載されています。

光源:	70W white LED
色温度:	7700K
ズーム:	14.6° ~ 43.6°
照度:	300 ~ 2000 Lux @ 5m
カラー:	カラー ホイール (7+open) x 1
ゴボ:	回転ゴボ ホイール (7+open) x 1
フォーカス:	リニア
ストロボ:	1 ~ 30Hz
ディマー:	0 ~ 100% リニア
入力電圧:	100 ~ 240 VAC、50/60Hz
DMXチャンネル:	8CH/14CH
プロトコル:	DMX/RDM
IPレート:	IP65
使用温度:	0 ~ 45°C
重量:	9.5Kg
寸法:	245 x 250.3 x 257.5mm


AURORA XGP 70



AURORA XGP 200




光源:	250W white LED
色温度:	7350K
ズーム:	10° ~ 40°
照度:	1100 ~ 14000 Lux @ 5m
カラー:	カラー ホイール (7+open) x 2
ゴボ:	回転ゴボ ホイール (7+open) x 1
アニメーション:	アニメーション ホイール x 1、双方向、可変速度
アイリス	5 ~ 100% パルス効果マクロ付き
フォーカス:	リニア
ストロボ:	1 ~ 30Hz
ディマー:	0 ~ 100% リニア
プリズム:	3面、双方向、可変速度回転
入力電圧:	100 ~ 240 VAC、50/60Hz
DMXチャンネル:	12CH/14CH
プロトコル:	DMX/RDM
IPレート:	IP65
使用温度:	-20 ~ 45°C
重量:	20Kg
寸法:	450 x 334 x 444mm

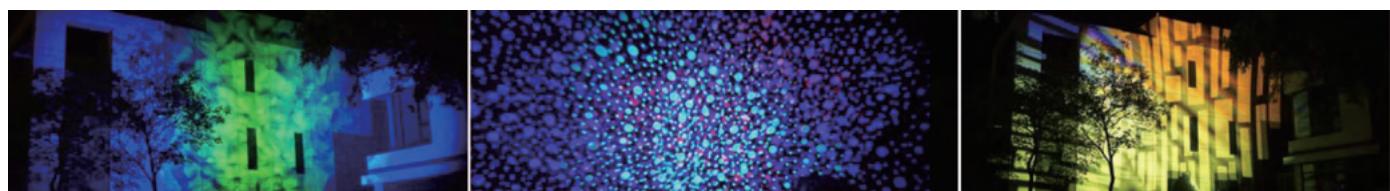

光源:	630W white LED
色温度:	6100K
CRI:	> 90 (CRIフィルター)
ズーム:	6° ~ 50°
照度:	2000 ~ 74000 Lux @ 5m
カラー:	CMY+CTO+カラーホーイル (7+open) x 1
ゴボ:	回転ゴボホーイル (7+open) x 1
アニメーション:	アニメーションホイール x 1
フレミングシャッター:	±35° 独立した4つのブレード、±60°回転可能
フォーカス:	リニア
フロスト	5°、0 ~ 100% リニア
ストロボ:	1 ~ 30Hz
ディマー:	0 ~ 100% リニア
プリズム:	4面、双方向回転
入力電圧:	100 ~ 240 VAC、50/60Hz
DMXチャンネル:	28CH
プロトコル:	DMX/RDM/Art-Net
IPレート:	IP65
使用温度:	-10 ~ 45°C
重量:	25Kg
寸法:	514.5 x 324 x 249mm

AURORA XGP 750P



AURORA XGP 750S



光源:	630W white LED
色温度:	6100K
CRI:	> 90 (CRIフィルター)
ズーム:	6° ~ 50°
照度:	2000 ~ 74000 Lux @ 5m
カラー:	CMY+CTO+カラーホーイル (7+open) x 1
ゴボ:	回転ゴボホーイル (7+open) x 2
アニメーション:	アニメーションホイール x 1
フォーカス:	リニア
フロスト	5°、0 ~ 100% リニア
ストロボ:	1 ~ 30Hz
ディマー:	0 ~ 100% リニア
プリズム:	4面、双方向回転
入力電圧:	100 ~ 240 VAC、50/60Hz
DMXチャンネル:	22CH
プロトコル:	DMX/RDM/Art-Net
IPレート:	IP65
使用温度:	-10 ~ 45°C
重量:	25Kg
寸法:	514.5 x 324 x 249mm



⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

EK社 輸入代理店

株式 会社 テクニカルサプライジャパン



〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402 <https://tsjnet.co.jp>