




**BLINDER-II-IP**は ウォームホワイトとアンバーのCOB LEDを組み合わせた147Wのバイカラー光源を搭載。最大10,556ルーメンの高出力を実現しました。演色性CRI92.4の高品質な光は、ステージ演出やイベント照明において自然で美しい肌色を再現します。ビーム角58.8°、フィールド角98.1°の広範囲照射が可能。2750Kの色温度が安定した温かみのあるトーンを提供します。ファンレス設計ですので静音性が求められる現場でも安心して使用できます。

制御プロトコルはDMX512とRDMに対応。IP65対応の防水・防塵構造とファンレス冷却による静音性を兼ね備え、ステージ、イベント、屋外常設、フェスティバルなど、さまざまなシーンで信頼性の高いパフォーマンスを提供します。さらに、オプションのインターロック・プラケットを使用することで複数台の連結設置も可能にしました。

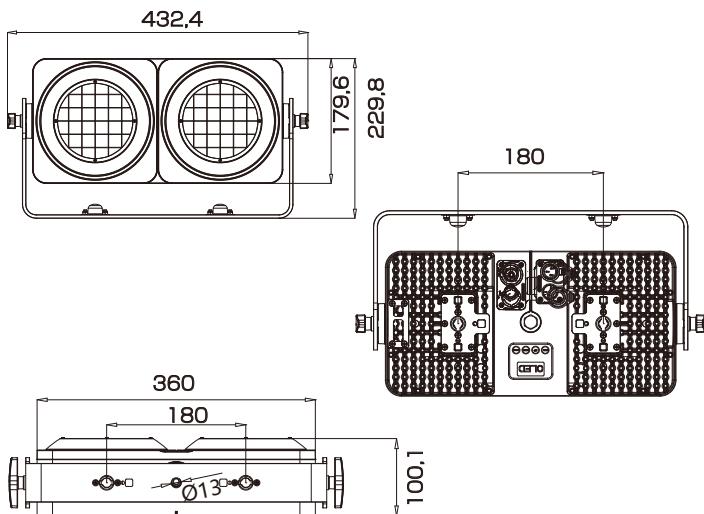

#### 主な仕様

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 光源       | WW 1.33W × 96個、Amber 1.93W × 10個  |
| 色温度      | 2750K                             |
| 光束       | 10,556LM                          |
| CRI      | 92.4                              |
| ビーム角     | 58.8°                             |
| フィールド角   | 98.1°                             |
| LED寿命    | 90000時間以上                         |
| チルト      | 360° (手動)                         |
| ストロボ     | 電子式、1~30Hz                        |
| 調光       | 0~100%                            |
| プロトコル    | DMX512/RDM                        |
| DMXチャンネル | 1CH / 2CH / 3CH / 4CH / 5CH / 8CH |
| データ接続    | XLR DMX In/Out                    |


#### 電 源

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 入力電圧   | 100V240V,50/60Hz     |
| 最大消費電力 | 140.3W@230V          |
| 電源端子   | IP65 PowerCon IN/OUT |
| 動作環境温度 | -10~40°C             |

#### サイズ・重量

|      |                     |
|------|---------------------|
| サイズ  | 432.4×100.1×229.8mm |
| 重量   | 7.5kg               |
| 保護等級 | IP65                |
| 付属品  | オメガブラケット            |

Beam Angle 58.8°

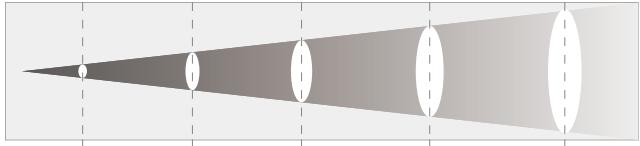

| Distance(m)  | 1     | 3    | 5     | 7     | 10    |
|--------------|-------|------|-------|-------|-------|
| Lux(lx)      | 11790 | 1310 | 471.6 | 240.6 | 117.9 |
| Diameter(cm) | 113   | 338  | 562   | 788   | 1126  |

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

\* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。



EK社 輸入代理店

株式会社 テクニカルサプライジャパン

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402 <https://tsjnet.co.jp>