




EC7は7×50WのRGBWW LED光源を搭載し、3.8°~51°のワイドズームにより、狭角ビームとフラットなウォッシュまで1台で幅広い光の演出を実現します。


色温度はリニアに2800K~10000Kまでを幅広く調整可能。CRI93以上・R9値90超の高演色性能はツアーや劇場はもちろん、TV・映像系スタジオにおいてより高いパフォーマンスで鮮やかな色彩による自然な肌色を表現可能にしました。更に、RGBWWの深みあるカラーミックスに加え、22ビットの超リニア調光がスムーズなフェードとフリッカーフリー出力を実現しました。

静音性に優れたパン／チルト動作と高精度キャリブレーション技術により、複数台使用時でも安定した色再現性をキープ。制御プロトコルはDMX512、RDM、sACN、ArtNetに対応しており、高い互換性と柔軟な操作性を提供します。

Beam Angle 3.5°

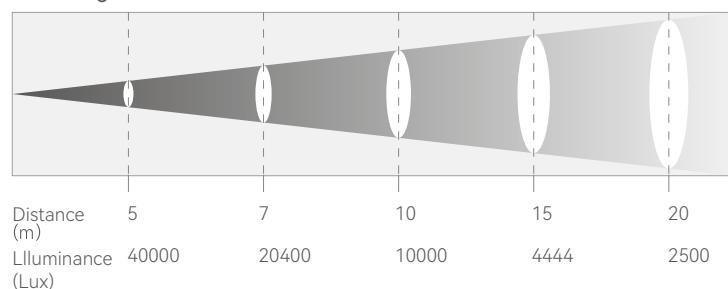

Beam Angle 33.8°

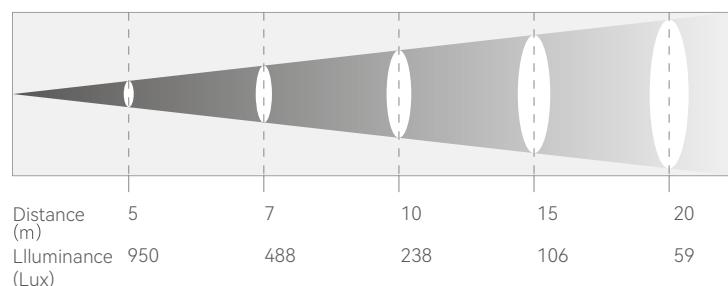

主な仕様



光源	7 x 50W RGBWW LED
色温度	2800K~10000K
光束	最大7700LM
CRI	>93
LED寿命	30000H
ビーム角	3.8°~51°
パン/チルト	540°/247°
カラーシステム	RGBWW
ズーム	電子ズーム
調光	リニア調光、4種類のディマーカーブ
プロトコル	DMX512/RDM/sACN/Artnet
DMXチャンネル	16CH/34CH/31CH/40CH/62CH
データ接続	XLTR IN/OUT
PWM周波数	600Hz/1.2KHz/2KHz/4KHz/6KHz/25KHz
内蔵プログラム	あり
ピクセル制御	単独制御

電源

入力電圧	100V~240V, 50/60Hz
消費電力	400W@230V
1電源系統最大接続台数	4台
1信号系統最大DMX台数	32台
動作環境温度	10~45°C

サイズ・重量

サイズ	323×217×381mm
重量	9.7Kg
付属品	オメガブラケット

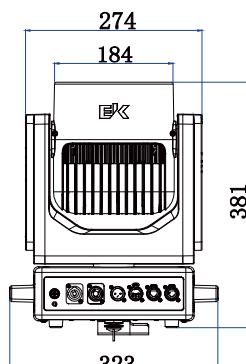

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

*製品の仕様は予告なく変更することがあります。

EK 日本代理店

株式会社 テクニカルサプライジャパン



〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402 <https://tsjnet.co.jp>