

EC60


The power to transform the sky

大口径498mm、61ドットx50W RGBWW LED光源による最大51,000ルーメンの圧倒的な光量、3.8°-50°のワイドズームにより、狭角ビームから広角ウォッシュまで自在に対応します。

色温度は2500K~8000Kで調整が可能、高演色(CRI>90)の豊かな色再現性とRGBWWによる深みのある多彩な色表現が様々な現場においてライティングプランナーの演出にお応えします。またライバル機と比較して1ランク上の保護等級IP66準拠により屋外での使用にも安心してご使用頂けます。

プロトコルはDMX512、RDM、sACN、Art-Netに幅広く対応、高い互換性と操作性を備えています。

Color Mixing

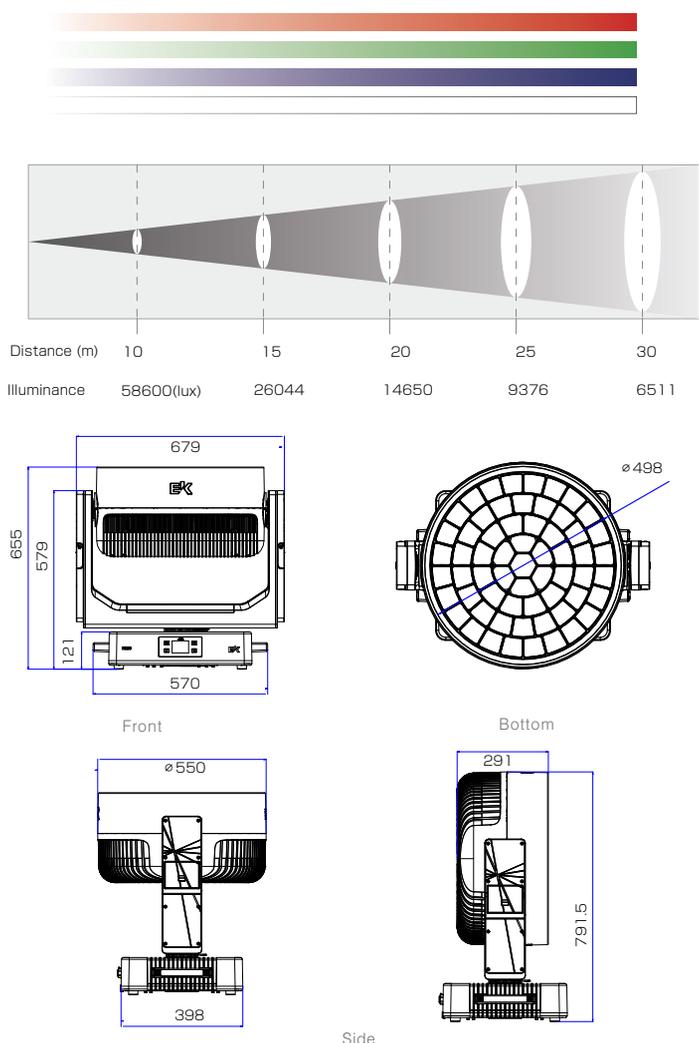

光学仕様	
光源	61 x 50W RGBWW LED
色温度	2500K-8000K
光束	最大51000LM
CRI	>93
LED寿命	50000H

主な機能	
パン	540°
チルト	210°
カラーシステム	RGBWW
ズーム	ビーム角：3.8-35° ,フィールド角：5.6° -50°
ストロボ	1-30HZ
調光	22ビット高精度調光、4種類のディマーカーブ

制御	
プロトコル	DMX512/RDM/sACN/Artnet
DMXチャンネル	16CH/31CH/34CH/255CH/278CH
データ接続	DMX In/Out
ディスプレイ	2.8インチTFTディスプレイ
PWM周波数	600Hz/1.2KHz/2KHz/4KHz/6KHz/25KHz
内蔵プログラム	あり
ピクセル制御	単独+統合制御対応

電源仕様	
入力電圧	200V-240V50/60Hz
消費電力	230V@3200W
最大電源接続台数	1台のみ
最大DMX受信台数	32台まで接続可能
力率 (PF)	230V@0.95
動作環境温度	-10~45℃

物理仕様	
サイズ	570 x 679 x 655mm
重量	59.8Kg
保護等級	IP66
冷却システム	ヒートシンク+静音ファン
筐体	ダイカストマグネシウム合金

付属品	
電源ケーブル、オメガブラケット	

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。



CLAYPAKY 日本総代理店

株式会社 **テクニカル サプライ ジャパン**

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402 <https://tsjnet.co.jp>