




EC7 Par IPは7×50W RGBWW LEDを搭載し、電子ズームによる3.3°～37.4°の可変ビームと最大5950ルーメンの高出力を実現したIP66準拠のズームパーライトです。

色温度は2800K～8000Kで制御可能、CRI90以上・R9値20以上の高い演色性を備えCCTモードで自然な肌色表現にも対応します。RGBWWによる色混合と22ビット高精度調光により繊細なフェードや多彩な演出を実現し、PWM周波数は最大25KHzまで対応しますので映像収録時もフリッカーフリーの安定した照明を提供します。


保護等級IP66の防塵防水性能と堅牢な筐体に加え、複数のチャンネルモード制御により、ステージ、スタジオ、イベント、屋外常設他 設置場所を選ぶことなく様々なシーンに於いて高い信頼性で幅広い演出効果を発揮します。

Beam Angle 3.7°

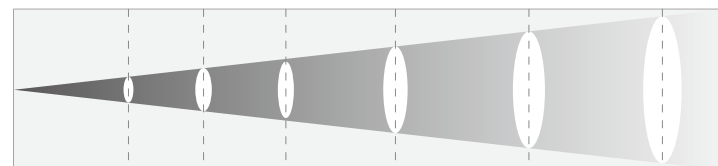

Distance (M)	3	5	7	10	15	20
Llluminance (lux)	71000	25560	13041	6390	2506	1598

Beam Angle 37.4°

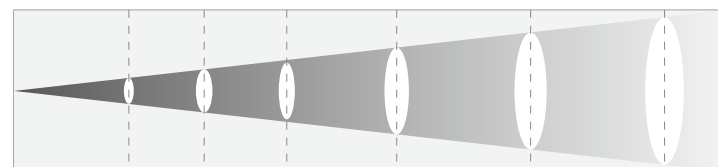


Distance (M)	3	5	7	10	15	20
Llluminance (lux)	1750	630	321	157	62	40

主な仕様	
光源	7 x 50W RGBWW LED
色温度	2800K-8000K
光束	最大5950LM
演色性	CRI≥90 (CCT mode) 、 R9≥90 (CCT mode)
LED寿命	30000H
ビーム角	3.7~37.4° 、 フィールド角 : 8.1~51.6°
パン/チルト	540°/247°
カラーシステム	RGBWW
ズーム	電子ズーム
調光	22ビット高精度調光、4種類のディマーカーブ
ストロボ	1-30Hz
プロトコル	DMX512/RDM
DMXチャンネル	1CH/5CH-1/5CH-2/7CH/12CH-1/ 12CH-2/14CH/17CH/HSVCh
データ接続	XLTR IN/OUT
PWM周波数	600Hz/1.2KHz/2KHz/4KHz/6KHz/25KHz
内蔵プログラム	あり
ピクセル制御	単独+統合制御対応

電源	
入力電圧	100V-240V,50/60Hz
消費電力	240W@100V
1電源系統最大接続台数	最大2台@100V/ 最大7台@240V
1信号系統最大DMX台数	32台
動作環境温度	-10~45℃

サイズ・重量	
サイズ	303.6×282.5×205.9mm
重量	8Kg
保護等級	IP66
付属品	オメガブラケット

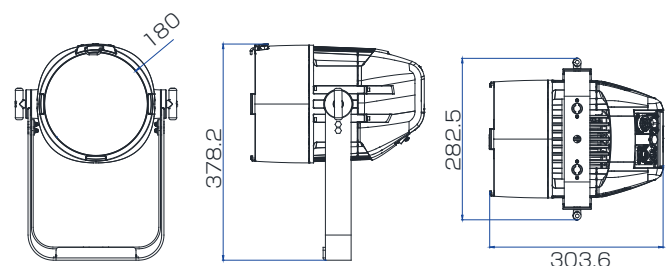

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
*製品の仕様は予告なく変更することがあります。



EK 日本代理店

株式会社 **テクノカル サプライ ジャパン**

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402 <https://tsjnet.co.jp>