




LT6 は高出力600WホワイトLEDエンジンを搭載しビーム、スポット、ウォッシュ、プロファイルの4つの機能を一台に集約しました。小型でありながら28,000ルーメンという圧倒的な光量を誇り、ズームレンジは3.3° から52° までと非常にワイドに対応。照射面は均一でムラがなく細部までこだわった光の演出を実現します。高度な光学システムにより高精度なフレーミング効果と全域でシャープなフォーカスを維持し、それぞれのエフェクトが素早くキビキビとレスポンスしますのでプログラミング時にオペレーターのストレスが軽減されます。


さらに、IP66対応の堅牢なツアードグレードボディが屋外での使用にも安心してご使用頂けます。制御プロトコルはDMX512、RDM、sACN、ArtNetに幅広く対応、高い互換性と操作性を備えています。

Beam Angle 3.3°

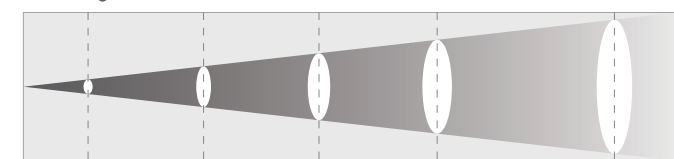

Distance (m) 5 10 15 20 25
 Illuminance (Lux) 158000 39500 17555 9875 6320

Beam Angle 52°

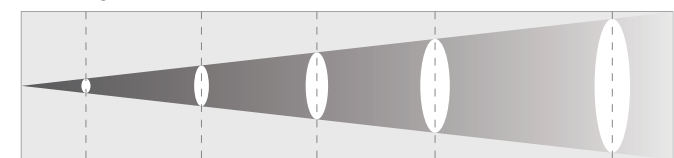

Distance (m) 5 10 15 20 25
 Illuminance (Lux) 2025 506 225 126 81

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
 * 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

主な仕様

光源	600W 6000K LED
色温度	6000K-6200K
光束	最大28000LM
CRI	>70
LED寿命	30000H
ビーム角	3.3~52°
パン/チルト	540° /270°
カラーシステム	CW+CMY/CTO+カラーホイール (6色)
ゴボシステム	回転ゴボホイール (7種類+オープン)
固定ゴボ	固定ゴボホイール (9種類+オープン)
アニメーション	アニメーションホイール (スピード調整可)
フレーミングシステム	単一ブレード、回転式
アイリス	15枚リーフ、リニアアイリス
フロスト	リニアフロスト
ストロボ	1 - 30HZ
調光	22ビット高精度調光、4種類のディマーカーブ
プリズム	双方向・速度調整可能な4面+4リニアプリズム
プロトコル	DMX512/RDM/sACN/Artnet
DMXチャンネル	37CH
データ接続	DMX In/Out

電源

入力電圧	100V-240V,50/60Hz
消費電力	800W@230V
1電源系統最大接続台数	2台
1信号系統最大DMX台数	32台
動作環境温度	-10~45℃

サイズ・重量

サイズ	429×270×661mm
重量	30Kg
保護等級	IP66
付属品	オメガブラケット

