




EC60は大口径498mm、61ドット x 50W RGBWW LED光源による最大51,000ルーメンの圧倒的な光量を出力する力強く迫力のあるビーム演出を特徴とし、更に3.8° - 50°のワイドズームにより、きれいにフラットに染め上げる広角ウォッシュまでを1台で対応します。

色温度は2800K~10000Kで調整可能、高演色(CRI>93)の豊かな色再現性とRGBWWによる深みのある多彩な色表現が様々な現場においてライティングプランナーの演出にお応えします。またライバル機と比較して1ランク上の保護等級IP66準拠により屋外での使用にも安心してご使用頂けます。プロトコルはDMX512、RDM、sACN、Art-Netに幅広く対応、高い互換性と操作性を備えています。

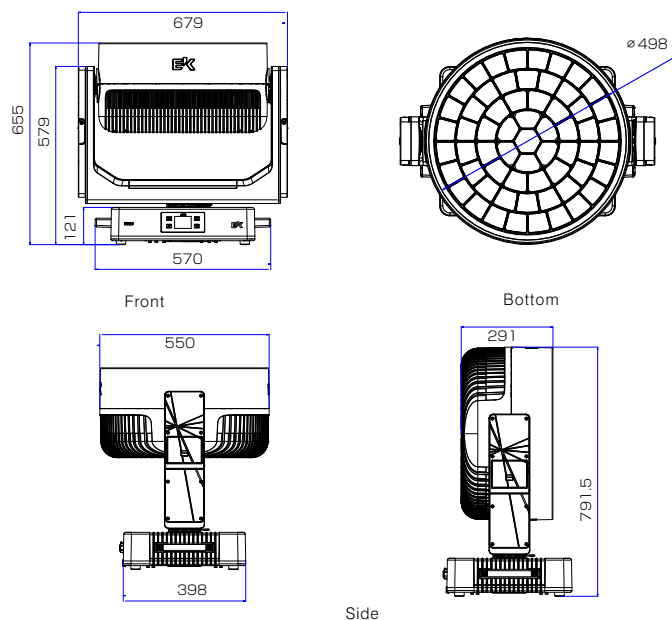

主な仕様

光源	61 x 50W RGBWW LED
色温度	2800K-10000K
光束	最大51000LM
CRI	>93
LED寿命	30000H
パン	540°
チルト	210°
カラーシステム	RGBWW
ズーム	3.8° - 50°
ストロボ	1 - 30HZ
調光	22ビット高精度調光、4種類のディマーカーブ
プロトコル	DMX512/RDM/sACN/Artnet
DMXチャンネル	16CH/31CH/34CH/255CH/278CH
データ接続	DMX In/Out
ディスプレイ	2.8インチTFTディスプレイ
PWM周波数	600Hz/1.2KHz/2KHz/4KHz/6KHz/25KHz
内蔵プログラム	あり
ピクセル制御	単独制御


電源

入力電圧	200V-240V, 50/60Hz
消費電力	3400W@230V
1電源系統最大接続台数	1台
1信号系統最大DMX台数	32台
力率 (PF)	0.95@230V
動作環境温度	-10~45℃

サイズ・重量

サイズ	679 x 398 x 681mm
重量	59.8Kg
保護等級	IP66
付属品	オメガブラケット

Beam Angle 3.8°

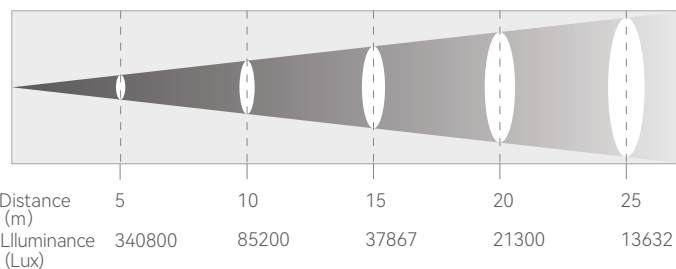

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。