




LT15 は 1500W クラスの高出力 LED エンジンを搭載し、ズーム、スポット、ウォッシュ、プロファイルを 1 台でこなす 4-in-1 ハイブリッドムービングライトです。

最大 51,000 ルーメンの圧倒的な光量と、3.7° ~52° の広いズームレンジにより、シャープなビームから均一なスポット、柔らかなウォッシュまで幅広い表現が可能です。


シャッターフレーミングは非常に精密で、ゴボとの組み合わせによる造形表現も滑らかです。また、最新の CMY+CTO+カラーホイールシステムを採用し、色再現性と操作性が大きく向上しています。アニメーションホイール、回転ゴボ、プリズム、リニアフロストなど多彩なエフェクトも搭載し、演出の幅をさらに広げます。

筐体は IP66 対応で、パン／チルトは高速かつ静音で、屋内外を問わず過酷な環境でも安心してご使用いただけます。制御プロトコルはDMX512、RDM、sACN、ArtNetに幅広く対応、高い互換性と操作性を備えています。

Beam Angle 3.7°

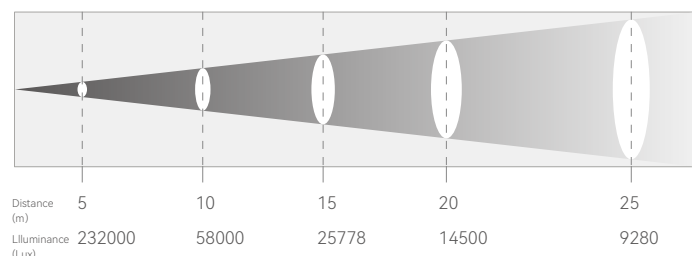

Beam Angle 52°

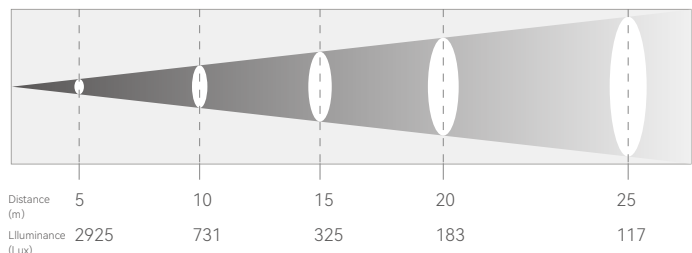

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

主な仕様	
光源	1500W LED
色温度	6000K ±200K
光束	51,000 lm @ 40°
CRI	≥ 70
LED寿命	30000H
ビーム角	3.7~52°
パン/チルト	540° /270°
カラーシステム	CMY + CTO + カラーホイール (5色 + CRIフィルター + オープン)
ゴボシステム	回転ゴボホイール ×2 (各7ゴボ + オープン)
アニメーション	アニメーションホイール (スピード調整可)
フレーミングシステム	単ブレード ±35°、回転式 ±90°
アイリス	16枚リーフ、リニアアイリス
フロスト	リニアフロスト
ストロボ	1 - 30HZ
調光	5種類のディマーカーブ (Linear / Square / In-verse square / S-curve / S2 Curve)
プリズム	4面プリズム (インデックス可) + リニアプリズム (可変速)
プロトコル	DMX512/RDM/sACN/Artnet
DMXチャンネル	40CH/42CH
内蔵プログラム	あり
データ接続	XLR In/Out

電源	
入力電圧	100V~240V、50/60Hz
消費電力	1560W@230V、1640W@100V
1電源系統最大接続台数	1台
1信号系統最大DMX台数	32台
動作環境温度	-10~45℃

サイズ・重量	
サイズ	479 x 300 x 792mm
重量	41.8Kg
保護等級	IP66
付属品	オメガブラケット

