




MC15は最先端の1500W・6色LEDエンジンを採用した、保護等級IP66準拠のムービングライトです。ビーム・スポット・ウォッシュ・プロファイルの4機能を1台に集約し、屋内外問わず幅広い演出に対応します。


最大34,000ルーメンの高出力を誇り、色温度は1800K～10000Kでリニア調整可能。マゼンタ～グリーンの色相補正にも対応し、CRI98以上・R9値99という極めて高い演色性が鮮やかな色彩から自然な肌色までを忠実に再現します。

IP66の堅牢設計に加え静音冷却・22ビット調光・多彩なエフェクト機能も備え、劇場から屋外イベントまであらゆる現場で安心して使用できます。制御プロトコルはDMX512、RDM、sACN、ArtNetに幅広く対応、高い互換性と操作性を備えています。

Beam Angle 4.4°

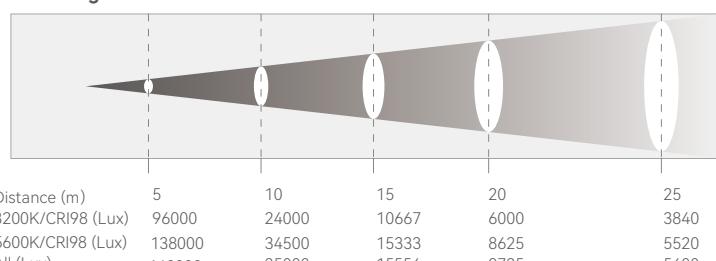

Beam Angle 52°

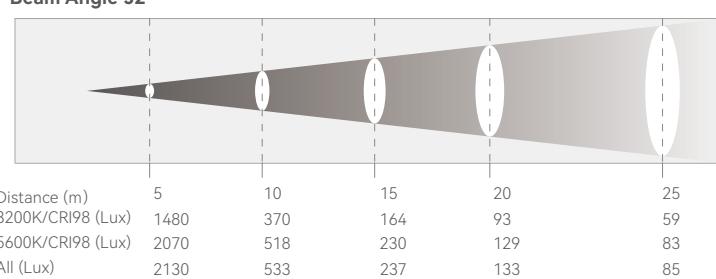

⚠️ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

*製品の仕様は予告なく変更することがあります。

主な仕様

光源	1500W 6色LEDエンジン
色温度	1800-10000K
光束	最大34000LM
CRI	98
R9	99
LED寿命	30000H
ビーム角	4.4°～52°
パン/チルト	540° / 270°
カラーシステム	RGBCAM + CMY + CTO + HUE + カラーホイール (4色+オープン)
ゴボシステム1	回転ゴボホイール1 (6種類+オープン)
ゴボシステム2	回転ゴボホイール2 (6種類+オープン)
アニメーション	アニメーションホイール (スピード調整可)
フレーミングシステム	単一ブレード ±35° 、回転 ±60°
フロスト	1° +5° 、0～100% リニアフロスト
ストロボ	1 - 30Hz
調光	0～100%リニア、ディマーカーブ4種、22ビット制御
プリズム	双方向・速度調整可能な4面+リニアプリズム
プロトコル	DMX512/RDM/sACN/Artnet
DMXチャンネル	50CH/42CH/44CH
データ接続	XLR In/Out

電源

入力電圧	100V-240V, 50/60Hz
消費電力	1850W@230V
1電源系統最大接続台数	1台
1信号系統最大DMX台数	32台
動作環境温度	-10～45°C

サイズ・重量

サイズ	517 x 365 x 856mm
重量	48Kg
保護等級	IP66
付属品	オメガブラケット

