





MC6は最先端の650W・6色LEDエンジンを採用した、ビーム、スポット、ウォッシュ、プロファイルの4機能を1台に統合した次世代ムービングライトです。色温度は1800K～10000Kで調整可能、マゼンタ～グリーンの色相補正にも対応しCRI97・R9値97以上という極めて高い演色性を実現しました。RGBCAMIによる厳選された原色構成により、鮮やかな色彩から自然な肌色まで美しく再現します。

更に静音性に優れた冷却システムと高速かつ滑らかなパン／チルト動作により、劇場やスタジオ環境においても積極的に活用できます。制御プロトコルはDMX512、RDM、sACN、ArtNetに幅広く対応し、高い互換性と操作性を備えています。

Beam angle 6°

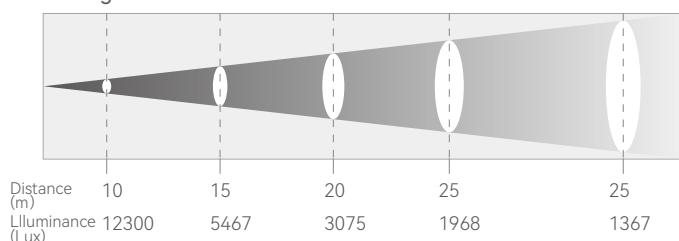

Beam angle 51°

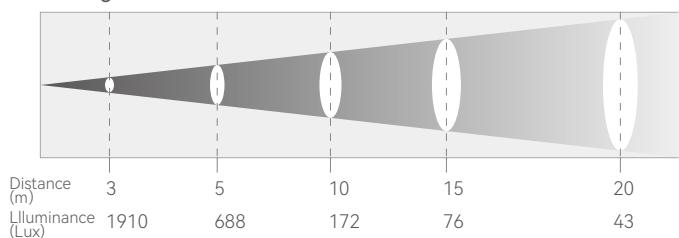

主な仕様

光源	650W 6色LEDエンジン
色温度	1800-10000K
光束	最大14000LM
CRI	≥97
R9	≥97
LED寿命	30000H
ビーム角	6～51°
パン/チルト	540° /270°
カラーシステム	RGBCAM + CMY + CTO + HUE
ゴボシステム	回転ゴボホイール（7種類+オープン）
アニメーション	アニメーションホイール（スピード調整可）
フレーミングシステム	単一ブレード ±35° 、全体回転 ±60°
フロスト	1° +5° 、0～100% リニアフロスト
ストロボ	1 30HZ
調光	ディマーカーブ4種、22ビット制御
プリズム	インデックス可能な4面プリズム +4面リニアプリズム（可変速度）
プロトコル	DMX512、RDM、sACN、ArtNet
DMXチャンネル	50CH/42CH/44CH
データ接続	XLR In/Out、RJ45 IN/OUT (ArtNet/sACN用)

電源


入力電圧	100V/240V, 50/60Hz
消費電力	800W@230V
1電源系統最大接続台数	2台
1信号系統最大DMX台数	32台

動作環境温度

10～45°C

サイズ・重量

サイズ	418×288×656mm
重量	27Kg
付属品	オメガブラケット

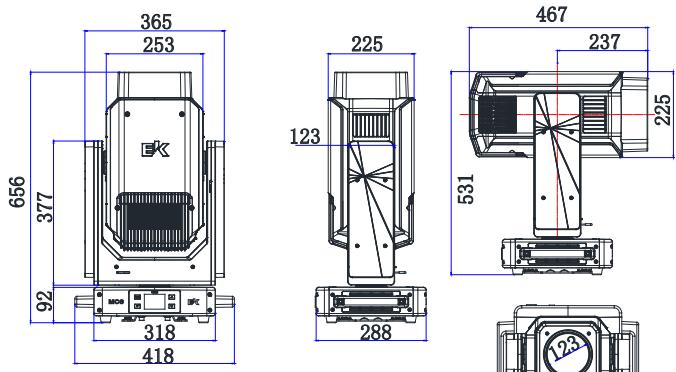

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

*製品の仕様は予告なく変更することがあります。

EK社 輸入代理店

株式会社 テクニカルサプライジャパン

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402 <https://tsjnet.co.jp>

