




Radiant3000+は、2500W RGBWW LED光源を搭載した、最大150,000ルーメンという圧倒的な光量を誇るハイパフォーマンスストロボライトです。

色温度は2800K～10000Kの範囲でリニア制御、高演色(CRI≥90、R9≥90)による豊かで自然な色再現性を実現しました。また、革新的な2層構造60セグメント制御により、レトロなストロボ演出から先進的なピクセルマッピングまでスムーズに操ることができ、光の演出効果を大きく広げます。さらに、IP66対応の堅牢なツアークレードボディは屋内はもちろん屋外での使用にも安心してご使用頂けます。

制御プロトコルはDMX512、RDM、sACN、ArtNetと幅広く対応、高い互換性と操作性を備えています。オプションにはマグネット式拡散フィルター(ブラック/ミルキー)や床置き専用スタンドをラインナップしています。

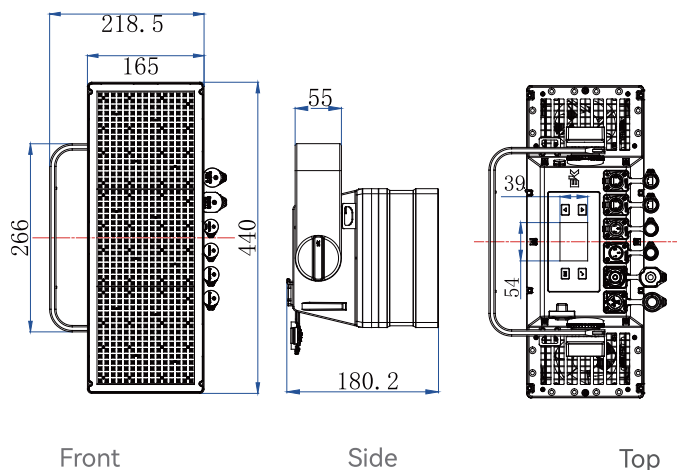


⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

主な仕様	
光源	2500W RGBW LED
色温度	2800K-10000K
光束	最大150,000lmLM
CRI	>90
LED寿命	30000H
ビーム角	118.4°
フィールド角	158.7°
カラーシステム	RGBW
ピクセルマトリクス	5×12エリア
ストロボ	1 - 30HZ
調光	リニア
プロトコル	DMX512/RDM/sACN/Artnet
DMXチャンネル	4 Basic CH+5 pixels CH+4 Advanced CH
データ接続	XLR In/Out, Art-NetIn/Out

電 源	
入力電圧	100V-240V,50/60Hz
最大消費電力	Static:1007W@230V Static:1038W@100V
1電源系統最大接続台数	3台 @230V、1台 @100V
1信号系統最大DMX台数	32台
動作環境温度	-10~45℃

サイズ・重量	
サイズ	440×180.2×218.5mm
重量	9.5Kg
保護等級	IP66
付属品	オメガブラケット
アクセサリ (オプション)	ブラック/ミルキー拡散フィルター

Beam Angle 118.4° (cold engine)

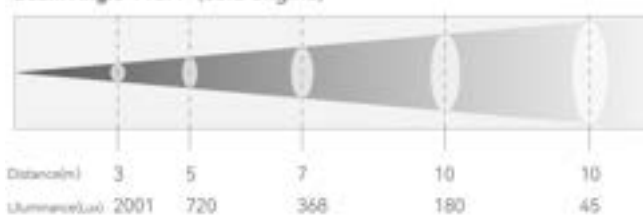

Beam Angle 118.4° (heat engine)

