




Radiant3000は3600W RGBWW LED光源を搭載した、最大210,000ルーメンという圧倒的な光量を誇るハイパフォーマンスストロボライトです。

色温度は2800K～10000Kの範囲でリニア制御、高演色(CRI≥90、R9≥90)による豊かで自然な色再現性を実現しました。また、革新的な2層構造60セグメント制御により、レトロなストロボ演出から先進的なピクセルマッピングまでスムーズに操ることができ、光の演出効果を大きく広げます。さらに、IP66対応の堅牢なツアークレードボディは屋内はもちろん屋外での使用にも安心してご使用頂けます。


制御プロトコルはDMX512、RDM、sACN、ArtNetと幅広く対応、高い互換性と操作性を備えています。オプションにはマグネット式拡散フィルター(ブラック/ミルキー)や床置き専用スタンドをラインナップしています。

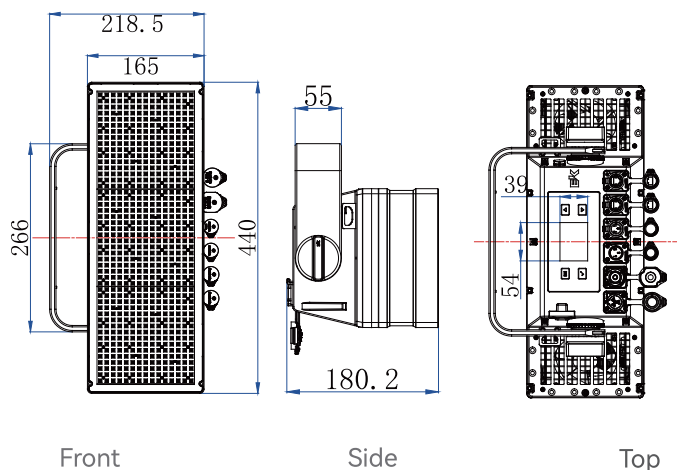

主な仕様	
光源	3600W RGBW LED
色温度	2800K-10000K
光束	最大210,000LM
CRI	>90
LED寿命	30000H
ビーム角	112°
フィールド角	158°
カラーシステム	RGBW
ピクセルマトリクス	5×12エリア
ストロボ	1 - 30HZ
調光	リニア
プロトコル	DMX512/RDM/sACN/Artnet
DMXチャンネル	4 Basic CH+12 pixels CH+4 Advanced CH
データ接続	DMX In/Out

電源	
入力電圧	100V-240V,50/60Hz
最大消費電力	3400W@230V
1電源システム最大接続台数	2台
1信号システム最大DMX台数	32台
動作環境温度	-10~45℃

サイズ・重量	
サイズ	440×180×218mm
重量	9.5Kg
保護等級	IP66
付属品	オメガブラケット
アクセサリ (オプション)	ブラック/ミルキー拡散フィルター

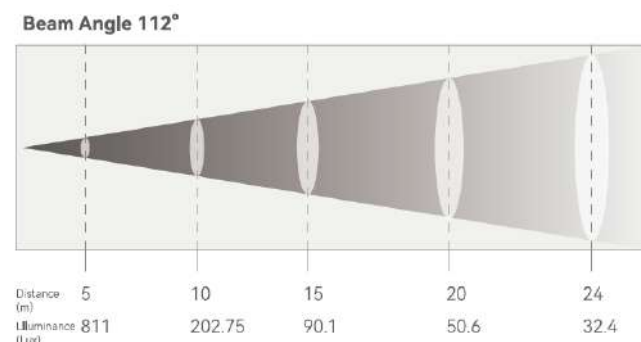

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。