

THUNDER SPOT - RGBAL



コンパクトなボディに 400W マルチカラーを装備
モード選択で、HSVやディマーカーブなど精細な表現を実現
優れた温度管理機能により長時間の安定動作が可能

SPECIFICATIONS

LED 素子 : 1pcs x 400W RGBAL

光角 : 50°

光束 : 20500 lm

照度 : 2871lux (2m)

色温度範囲 : 1750 ~ 20000K

最大消費電力 : 380W

電圧 : AC100-240V 50/60HZ

DMX チャンネル : Halogen / HalogenFull /

HSV / 05 / RGBAL / 15 / 15bCH

制御信号 : DMX512、RDM

ディスプレイと設定 : TFT ディスプレイ
/ 4 ボタン

動作環境温度 : -30°Cから40°C

保護等級 : IP65

素材 : アルミマグネシウム合金

寸法 : 223×255×287mm

重量 : 4.5KG

チルド : 0 ~ 360°



RGBAL



DISPLAY



IP65



Touch Screen




DMX



RDM

ACCESSORIES - OPTION



Halogen



Fresnel Lens



Yoke



Connector



Barndoor



TECHNICAL SUPPLY JAPAN



THUNDER SPOT - WWRA

コンパクトボディはそのままに300W 高出力ホワイトモデルをラインアップ、リアルな調光を表現するディマーレスポンスとレッドシフト機能搭載

SPECIFICATIONS

LED 素子：1pcs x 300W WW + Red + Amber

光角：50°

光束：31940 lm

照度：4678lux (2m)

色温度範囲：1750 ~ 20000K

最大消費電力：340W

電圧：AC100-240V 50/60HZ

チルド：0 ~ 360°

ディスプレイと設定：TFT ディスプレイ / 4 ボタン

DMX チャンネル：1/ 4/ 4b/ 7/ 9/ 11CH

制御信号：DMX512、RDM

動作環境温度：-30°Cから40°C

保護等級：IP65


素材：アルミマグネシウム合金

寸法：223×255×287mm


重量：4.5KG



WW + Red + Amber



DISPLAY




IP65



Touch Screen






DMX



RDM

DIMENSIONAL DRAWINGS

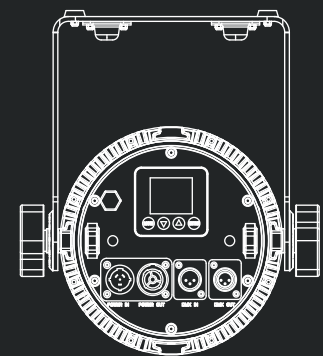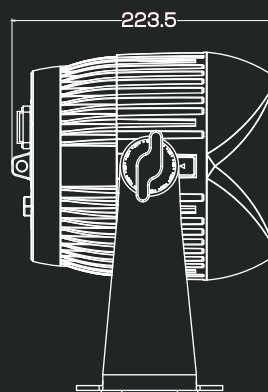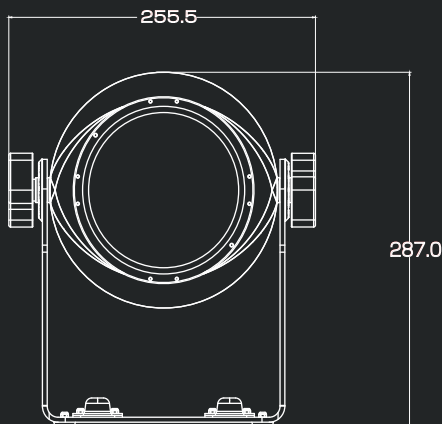

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社 **テクニカル サプライ ジャパン**

〒1540014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402 <https://tsjnet.co.jp>