


S-PLAY MINI – Datasheet

コンパクトな 4 モジュール DIN レール マウント フォーム ファクタで、サードパーティのハードウェアおよびシステムと統合して、最大 2つのユニバース ライト ショーを作成、レコード、編集、再生できます。

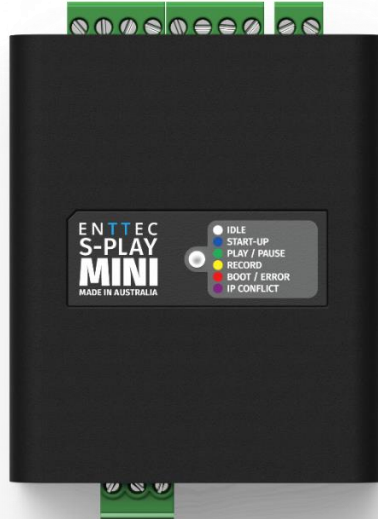

S-PLAY MINIは、堅牢でコンパクトなショー レコーダーおよび再生コントローラーであり、外部ハードウェアをシームレスに統合することでライト ショーを合理化し、高度な照明制御を簡単に実現できます。

S-PLAY MINIは、Art-Net/sACN ソースの 2つのユニバースまたは DMX ポート ライブ レコーディング経由で 1つの完全なユニバースをレコードすることにより、最大16ライトのスタティック/ダイナミック/エフェクト キューを生成します。あるいは、ほんの数分でグラデーション エフェクト キューを作成できる使いやすいツールを提供する内蔵のピクセル エフェクトジェネレーターを利用するオプションもあります。

S-PLAY MINIは、Art-Net、sACN、DMX、UDP、または OSCを通じてトリガーを受信したりイベントを自動化したりする外部デバイスを設置環境に完全に統合する柔軟性を持っています。

S-PLAY MINIのタイムライン システム内でドラッグ&ドロップを行うと、作成したキュー、イベント、トリガーを構成要素として使用して、最大 8つのプレイリストを直感的にデザインできます。再生カウント数、優先度、フェード時間、マスターインテンシティを制御して、プレイリストを微調整できます。

電源投入時に好みのループ時間で再生するか、カスタム インターフェイスまたは外部トリガーを使用して別の方法でプレイリストをトリガーすることを選択し、最大8つのプレイリストを同時に重複して再生し、異なるグループや優先順位で互いにブレンドすることができます。

機能

- 最大 2つの eDMX ユニバース (Art-Net と sACN) または 1つのフルユニバース物理 DMX のレコードと再生をサポートします。
- Art-Net、sACN、DMX ソースからのキューをレコードし、DMX 値モニターの利便性を高めます。
- オンボード エフェクト ジェネレーターを使用して、グラデーション エフェクト キューを作成できます。
- 内蔵の Webベースのデザイン エンジンにより、キューのレコード、イベントとトリガーの編集、プレイリストの再生管理をすべてユーザー フレンドリーなインターフェイスを通じて行うことができます。
- スタティック/ダイナミック/エフェクト キューを含む最大16キューで構成されるプレイリストを最大8つまで作成できます。
- Art-Net、sACN、DMX、Relay、UDP、OSC のオプションから最大16の自動イベントを送信できます。
- Art-Net、sACN、DMX、デジタル入、UDP、OSC、デバイスのトリガー ボタンのオプションから最大16の自動イベントを送信できます。
- ユーザーフレンドリーなカスタムインターフェイスを作成できます。
- プレイリストは、電源投入時に自動的に開始され、希望のループ時間に従って再生されるように設定されています。


技術仕様

コネクター	1x Power Input (2-Pin Phoenix)
	1x Ethernet (RJ45)
	1x Relay (3-Pin Phoenix)
	1x Digital Input (5-Pin Phoenix)
	1x Bi-directional DMX Port (3-Pin Phoenix)
IPレート	IP20
LEDインジケータ	前面LEDインジケータ
	Network link / activity (RJ45 ポートに統合)
ユニバース数と入出力 プロトコル	1U: USITT DMX512-A
	2U: Art-Net & sACN
最大リフレッシュレート (FPS)	40 FPS
入力電圧	12-24V DC
最大消費電力	3W
内部ストレージ	1GB
外部ストレージ	No
冷却	Convection
動作温度	0°C to 50°C
動作湿度	0 to 95% (結露しない)
本体材質	ABS Plastic
取付オプション	Surface & TS35 DIN Rail mount
本体寸法	100.5*72.25*34 mm
本体重量	0.83kg
梱包寸法	160*140*40 mm
梱包重量	0.16kg

同梱物

- S-PLAY MINI
- 1 x Din mounting clip & screws

接続

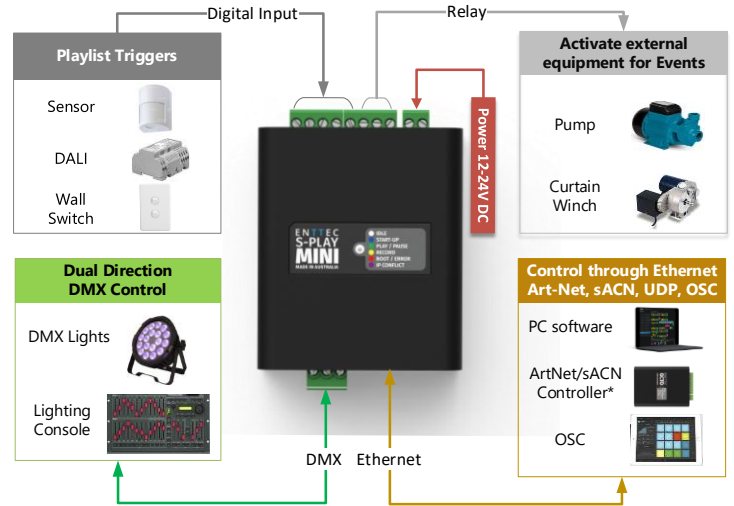

安全

- 本機は屋内専用です。雨や湿気にさらさないでください。保証が無効になります。
- 電源を入れる前に、全ての接続を行ってください。
- カバーを外さないでください。内部にはユーザーが修理できる部品はありません。
- 本機を調光器出力に接続しないでください。
- シールドが適切に接続されていることを確認してください。
- 15cmの空気の流れが確保できる場所に本機を設置してください。
- 0V を電気的なアースに接続しないでください。

注文方法

Item	SKU
S-PLAY MINI	70093

認証



⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
*製品の仕様は予告なく変更することがあります。



ENTTEC 輸入・販売代理店

株式会社 **テクニカル サプライ ジャパン**

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402 <https://www.tsjnet.co.jp>