

Arolla Aqua WASH HC

比類なき高演色性と完璧なホワイトライトが併せ持つ、唯一無二のLEDウォッシュライト

- 光源：
カスタム 960W ホワイト LED エンジン
(6000 K) + TrueCurve™テクノロジー
- 出力：
28,000 lm
- ズームレンジ：
6° - 47° リニアズーム
- Claypaky アクアシリーズ：
保護等級 IP66
- CloudIO：
CloudIO完全対応



臨場感あふれる演出照明には高演色性のウォッシュライトが欠かせません。Arolla Aqua Wash HCは全ての色を自然光のように鮮やかに正確に再現するLEDシングルレンズウォッシュライトです。

本製品はArolla Aquaシリーズにおいて中～上級機種に位置付けされる卓越した色精度と


先進的な機能を兼ね備えています。均一で柔らかく上質な光を広範囲に照射する基本性能は、IP66の保護等級と併せ屋内外全ての環境で安定したパフォーマンスを発揮します。960WホワイトLEDエンジン(6000K)とTrueCurve™テクノロジーは、グリーン、マゼンタの偏りを制御することで高い色再現性と一貫性を実現しました。

Arolla Aqua Wash HCは自然光レベルの色再現性を可能にしたことで細部にまでこだわるライティングデザイナーに理想的な選択肢となりました。様々な現場に対応する光学システムは 6° ~ 47° のワイドズーム調整、交換可能なフロストフィルターでスポットライトのような鋭い光から柔らかく包み込むソフトライトまでプランに応じた調整が可能です。直径170mmのフロントレンズは均一な光分布を保証し、2つの焦点面に配置された内部バーンドアシステムにより、劇場照明で求められる影とハイライトの精密なコントロールを可能にしました。

高度なCMYカラーミキシングやリニアCTO機能で多彩な色の組み合わせと、色温度の正確な調整も可能です。特に深みのある赤色はシーンにドラマチックな印象を与えます。

屋外使用時、サン・セーフシステムが太陽光の入力によるダメージを防ぎ、無信号時においてもリング位置に基づいて自動調整され機材内部の損傷を防ぎます。このスマートで信頼性の高い機能により、機材を安全に保ちながらショーの進行をサポートします。

Arolla Aqua Wash HCは高い演色性と色制御機能、高耐久性を兼ね備え、幅広い用途に対応する次世代LEDウォッシュライトとして、プロフェッショナルに自信を持ってお勧めします

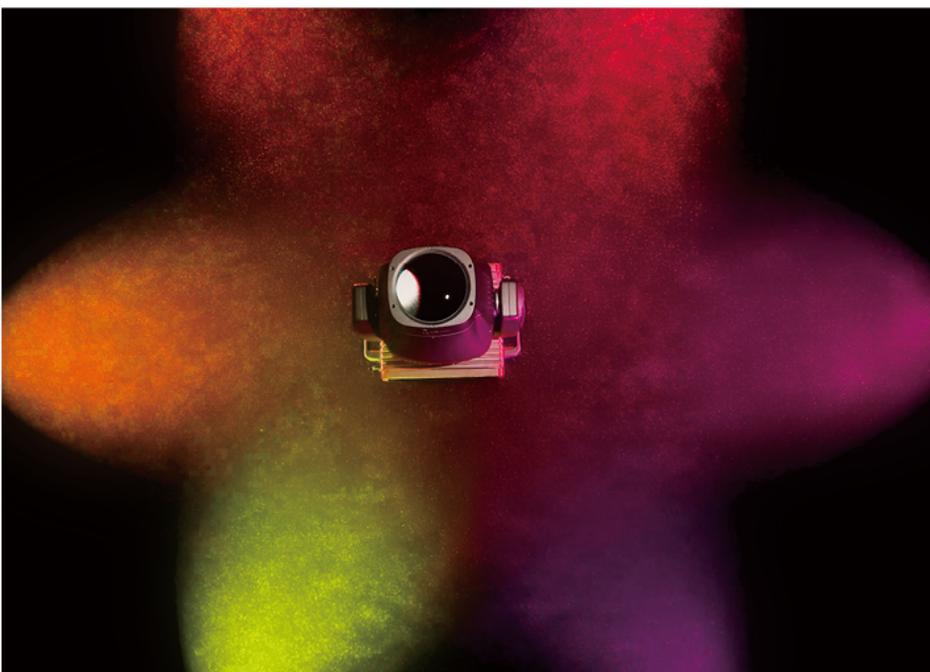

Arolla Aqua **WASH HC**

主な仕様

- 光源：カスタム960WホワイトLEDエンジン（6000 K） + TrueCurve™テクノロジーでホワイトキャリブレーションを実現
- CRI：最大95
- 出力：28,000 lm
- フロントレンズ径：170mm、高品質の強化ガラスレンズ
- ズーム範囲：6° - 47°
- 16ビット CMY カラーミキシング
- リニアCTO
- 6色カラーホイール
- フレーミング：2焦点面の内部バンドアシステム
- 交換可能なヘビーフロストで、広角ビーム効果（60°）を実現
- 24ビットデジタルディマー、4種のディミングカーブ
- デジタル ストップ ストロボ 効果
- プロトコル：DMX、ArtNet、RDM、sACN、CRMX (by Lumen Radio)
- CloudIO対応：CloudIOとの完全互換性
- 入力電圧：100~240V、50/60Hz
- 最大消費電力：1250VA
- 4種ファンモード
- 重量：37.5kg
- 寸法 (LxWxH)：450x320x765 mm
- 保護等級：IP66

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。